

FR 不燃物破碎専用機
フリッター


FRITTER

概要

FR型は、ガラスビン類はもちろん、陶磁器、レンガ片・屋根古瓦・スレート破片・貝殻等を連続的に投入でき、最大で1/10に減容し環境整備に貢献しています。(アスファルト解砕機)としても脚光を浴びています。原料及び用途に応じて機械を選ぶことができます。

特長

- シンプルで頑丈な設計
- 操作が簡単
- メンテナンスが容易
- 打撃子の交換が非常に簡単
- アスファルト解砕機械として活躍

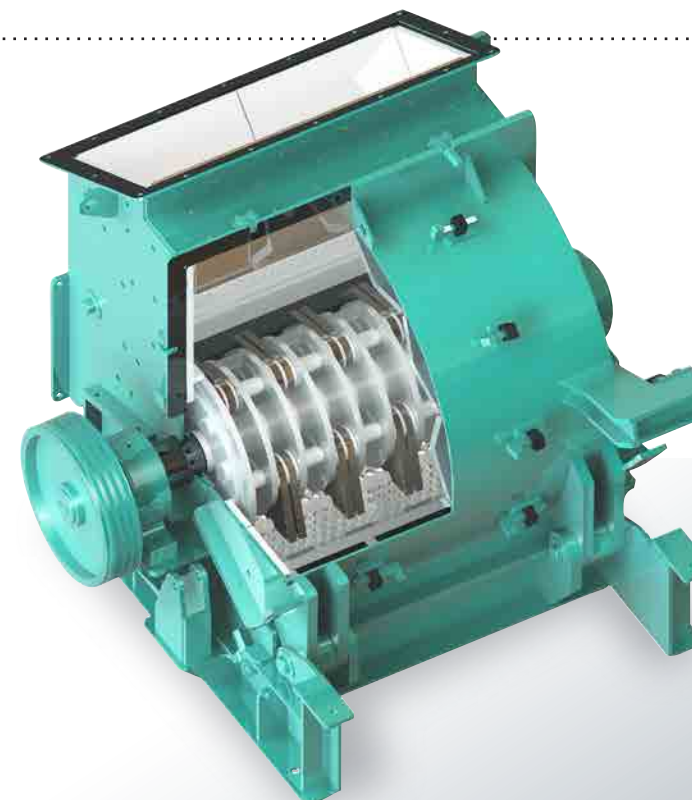

仕様表

※ロストル開口寸法により、処理能力は異なります。

型 式	供給口寸法 幅×開き (mm)	所要動力 (kW)	回転速度 (min ⁻¹)	標準処理能力 (t / h)	総質量 (t)
FR I	500×310	7.5	560~1000	5~ 8	1.5
FR2A	600×430	15.0		7~15	1.6
FR2B			※1~ 3		
FR3B	970×330	30.0	480~ 860	※5~40	2.7
FR4B	1140×570	55~90	540	※10~60	4.5

■処理能力は、原料の質、投入塊、粒度により異なります。 ■本機の仕様・寸法は改良のため予告なく変更することがあります。