

GVF-H


リサイクル専用供給選別機 グリズリフィーダ

概要

GVF-H型はアスファルト・コンクリート廃材に泥分が混入している場合にはそれを除去し、また破碎する必要のない大きさの原料も抜き取り、良質の原料を定量供給することで、破碎効率とプラントの処理能力を大幅アップします。

特長

- 水平で低い機高、設置面積を少なくできる
- 多段式特殊形状鬼バーを装着、篩い分け抜群
- 廃材の状態で供給量をワンタッチ調整
- 低騒音、低振動
- コンパクト設計で、ポータブル（モーバル）にも搭載

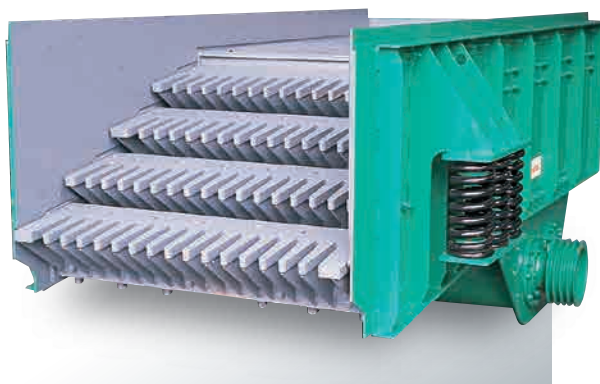

仕様表

型式	トラフ寸法 幅×長さ(mm)	最大供給寸法 厚さ×幅×長さ(mm)	標準処理能力 (t/h)	処理動力 (kW)	本体質量 (t)	備考
GVF 616H	600×1600	240× 310× 570	60~ 80	1.5	0.5	側面投入タイプ
GVF 826H	800×2600	320× 415× 760	80~100	5.5	1.8	
GVF 926H	900×2600	430× 500× 810	100~120	11.0	2.2	
GVF 930H	900×3000				2.9	
GVF1030H	1000×3000	445× 570× 915	120~150	15.0	3.2	
GVF1230H	1200×3000	640× 825×1170	150~220		3.7	
GVF1236H	1200×3600			4.6		
GVF1440H	1400×4000			735× 945×1250	200~250	
GVF1045H	1000×4500	445× 570× 915	120~150	15.0	4.5	

■処理能力は、原料の質、投入塊、粒度により異なります。 ■本機の仕様・寸法は改良のため予告なく変更することがあります。

GVF

供給選別機 グリズリフィーダ GRIZZLY VIBRATING FEEDERS

概要

GVF型は原料に泥分が混入している場合にはそれを除去し、良質の製品を生産するために必要不可欠です。また、破碎する必要のない大きさの原料を抜き取り定量供給することにより破碎効率とプラントの処理能力を大幅にアップします。碎石、採石に適しています。

特長

- 原料の供給と粗篩いに最適
- 多段式特殊形状鬼バーを装置、篩い分け抜群
- 原料の状態で供給量をワンタッチ調整（オプション）



仕様表

型式	トラフ寸法 幅×長さ(mm)	最大供給寸法 厚さ×幅×長さ(mm)	標準処理能力 (t/h)	処理動力 (kW)	本体質量 (t)	備考
GVF 718	700×1800	265× 340× 610	80	0.85×2	1.3	振動モータタイプ
GVF 820	800×2000	320× 415× 760	100	1.5×2	1.7	
GVF 926	900×2600	445× 570× 810	120	7.5	2.5	メカニカルタイプ
GVF1030	1000×3000	430× 550× 915	150	11.0	3.7	
GVF1230	1200×3000	640× 825×1170	200		4.0	
GVF1236	1200×3600			5.0		
GVF1440	1400×4000	735× 945×1250	250	18.5	6.5	
GVF1542	1500×4200	855×1000×1450	300	22.0	7.0	

■処理能力は、原料の質、投入塊、粒度により異なります。 ■本機の仕様・寸法は改良のため予告なく変更することがあります。