

多目的ニーズに応える 電動自走式インパクトクラッシャ!!


- 理想的な破碎室から自然な粒形が得られる -

>> 破碎室 <<

第3反撥板を設け、より多くの衝撃チャンスを与えることにより、効率の良い破碎・整粒が行えます。
さらに、アスファルトの付着が少ない等の構造になっています。

>> 最小の部品種類 <<


ライナは標準化をはかりできるだけ少ない種類にまとめました。特に消耗度の高い箇所と一種類にしたことで、互換性があり在庫は少なくて済みます。

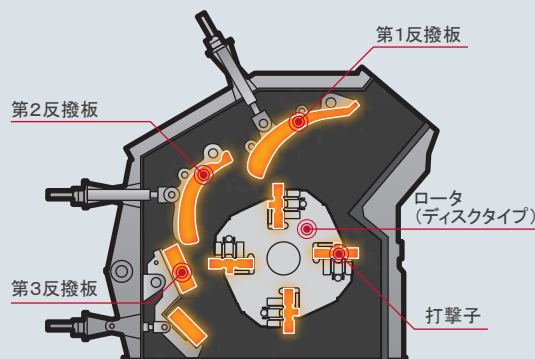


- 節電の時代 -

商用電源と発電機を時間帯に合わせて選べる画期的な電動自走式インパクト!!


電源は商用電源と発電機の2通りが選べます。
普段は商用電源で稼働し、節電時間帯は発電機で稼働するなど、使い分ける事が出来ます。お手持ちの発電機も使用できます。



商用電源



発電機




外形図

各部の名称

※図は NE250I

- ①原料ホッパ ②グリズリフィーダ ③インパクトクラッシャ ④ベルトコンベヤ
⑤制御盤 ⑥油圧ユニット ⑦クローラ ⑧グリズリアンダーコンベヤ (オプション)

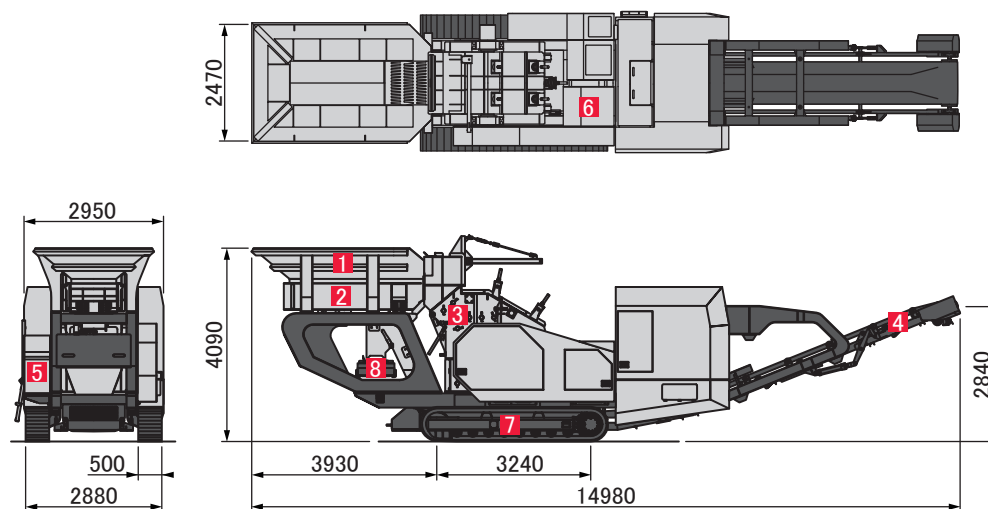

仕様表

型 式	インパクトクラッシャ		グリズリフィーダ		最大供給寸法 厚さ×幅×長さ (mm)	駆動方式		総質量 (t)	
	型 式	供給口寸法 幅×高さ (mm)	型 式	トラフ寸法 幅×長さ (mm)		走行	破碎	有	無
NE200I	ACD1B	1130×900	GVF1030HA	1000×3000	300×500×500	油圧式	電気式	31	29
NE250I	ACD2B	1140×730	GVF1030HA	1000×3000	300×500×500	油圧式	電気式	39	36
NE300I	ACD2C	1490×730	GFT1240HA	1200×4000	300×500×500	油圧式	電気式	44	40

■本機は仕様・寸法などは改良のため予告なく変更することがあります。

安全に関するご注意: 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「マニュアル」をお読みください。

(注) 当社に断り無く、本書に記載された事項、図面を転載しての使用はご遠慮下さい。



礎を誠と拓く技術の
株式会社 **中山鉄工所**

本 社 ・ 工 場 〒843-0001 佐賀県武雄市朝日町大字甘久2246-1
TEL:0954-22-4171(代) FAX:0954-23-0691
本社部品メンテナンスセンター TEL:0954-22-4176 FAX:0954-22-4383

www.ncjpn.com

東 京 支 店 TEL:03-6662-4135(代) FAX:03-6662-4174
大 阪 支 店 TEL:072-672-4551(代) FAX:072-672-4555
名 古 屋 営 業 所 TEL:052-523-0555(代) FAX:052-529-1176
広 島 営 業 所 TEL:082-877-6700 FAX:082-877-0472
仙 台 出 張 所 TEL:022-388-7233 FAX:022-388-7234
シンガポール駐在事務所 PHONE:(65)6222-3538 FAX:(65)6222-3538



電動自走式クラッシャ（インパクトタイプ）

Dendoman

NE-1 **IMPACT**
Series

- ☐ 解体工事現場
- ☐ 砕石工場
- ☐ コンクリート・アスファルト廃材
- ☐ 砕石



※写真は NE250I



**多目的ニーズに応える
電動自走式インパクトクラッシャ !!**

Dendoman®（デンドマン）の誕生

機械の購入費（イニシャルコスト）だけではなく、燃料費・維持管理費（ランニングコスト）などを含め、廃棄に至るまでの生涯費用（ライフサイクルコスト）をトータル的に検討し、メインの破砕システムに電気駆動方式を採用しました。

動力のエネルギー効率が良く、メンテナンスも容易化され、トラブル時もスピーディな対応を可能とした電動自走式シリーズ Dendoman が誕生しました！

※「Dendoman」は、株式会社中山鉄工所の電動自走式シリーズの商標です。



中山鉄工所

NAKAYAMA IRON WORKS, LTD.