

ACD

インパクトクラッシャ

ACDH型 (ヘビーデューティタイプもあります)

ACF型 (2次破碎専用機もあります)


IMPACT CRUSHERS

概要

従来のインパクトクラッシャをベースに、より経済性とメンテナンス性を追求したACD型を開発。破碎室の改良で消耗部品が減少。比較的小さな原料の1次破碎、2次破碎の両用機として生産性・操作性・耐久性に優れています。

特長

- アスファルト破碎に威力を発揮
- 理想的な第1・第2・第3破碎室で、安定した破碎粒度
- 消耗品が少ない
- 打撃子の交換がより簡単(特許)
- 優れた耐摩耗品を使用

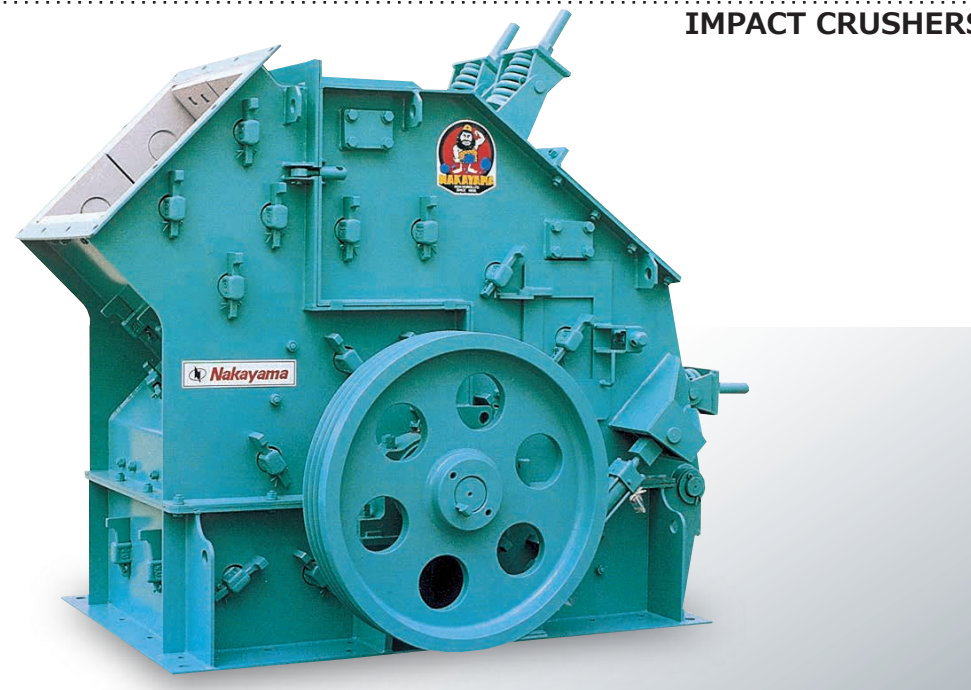

仕様表

| 型式 | 供給口寸法 幅×開き(mm) | 最大供給寸法 厚さ×幅×長さ(mm) | 所要動力 (kW) | 回転速度 (min ⁻¹) | 本体質量 (t) | 標準破碎能力 (t/h) |
|-------|-------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|-------------|-----------------|
| ACD1A | 780×660 | 200×400×400 | 37~ 55 | 380~575 | 6.1 | 20~120 |
| ACD1B | 1130×660 | 300×500×500 | 55~ 90 | | 7.8 | 30~200 |
| ACD2B | 1130×730 | | 75~110 | 350~430 | 11.0 | 50~250 |
| ACD2C | 1480×730 | | 90~150 | | 13.0 | 80~280 |
| ACD3C | 1490×810 | | 110~190 | 270~340 | 20.8 | 150~350 |

■処理能力は、原料の質、投入塊、粒度により異なります。 ■本機の仕様・寸法は改良のため予告なく変更することがあります。