

小型選別機スクリーンキッズ

PBS / NES Series

PBS750・900 / NES750・900

用途が広がる簡易スクリーン



特 長

- 軽量で移動据付が容易
- 網取付はボルト式で網交換が簡単
- 誰にでも簡単操作
- 騒音・振動が少ない

用 途

- コンクリート・アスファルト廃材・切削材
- 焼却灰
- 灰木材・飼料・肥料等
- 碎石・砂利・真砂・砂
- 解体現場・ゴルフ場・農場・海水浴場・公園・造園・陶磁器屑等に



写真はPBS900

小型選別機スクリーンキッズ

PBS / NES Series

用途が広がる 簡易スクリーン

NSR型で多くの実績をもつナカヤマが、全く新しい発想で開発した移動式組立スクリーンPBSスクリーンキッズ。
スクリーン・電動機・コンベヤ・操作盤を搭載し、場所を選ばず使用できるユニークなスクリーンです。
環境にやさしく、振動、騒音が少ない為、幅広い用途でお使いいただけます。



原料投入


製品排出

■オプション



用途に合わせて
ホッパやキャスターを
付けることができます。

■外形図 ※図はPBS900

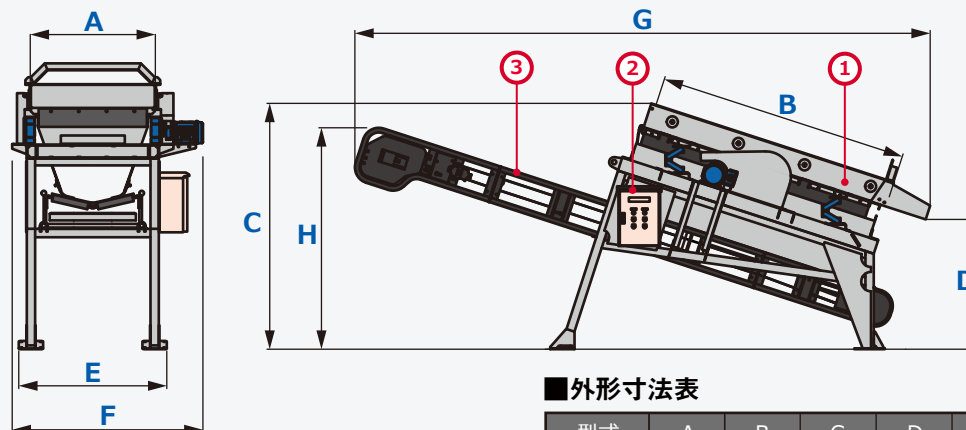

■各部の名称

- ① スクリーン
- ② 操作盤
- ③ ポータブルコンベヤ

■外形寸法表

型式	A	B	C	D	E	F	G	H
PBS750	750	1500	1240	600	1200	1270	4130	1180
PBS900	900	1800	1770	940	1070	1390	4140	1600

■仕様・処理能力表

型 式	スクリーン		コンベヤ		傾斜 角度 (度)	最大 供給寸法 (mm)	所要動力 (kW)	標準処理能力 (t / h)	総質量 (t)
	スクリーン面寸法 幅×長さ (mm)	網目 (mm)	ポータブルタイプ (mm)						
PBS750	750×1500	40～5	350×4000		18°	80	1.4	3～35	0.40
PBS900	900×1800	40～5	600×4000		18°	100	2.25	5～50	0.75
※NES750	750×1500	40～5	-		18°	80	0.4	3～35	0.20
※NES900	900×1800	40～5	-		18°	100	0.75	5～50	0.30

※NES750・900はPBS750・900のスクリーン部(ベース付)のみとする。

■ 処理能力は、原料の質、投入塊、粒度により異なります。 ■ 本機は仕様・寸法などは改良のため予告なく変更することがあります。

！ 安全に関するご注意： 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「マニュアル」をお読みください。

(注) 当社に断り無く、本書に記載された事項、図面を転載しての使用はご遠慮下さい。



株式会社 中山鉄工所
本社・工場 〒843-0001 佐賀県武雄市朝日町大字廿久2246-1
TEL:0954-22-4171(代) FAX:0954-23-0691

www.ncjpn.com

東京支店 TEL:03-6662-4135(代) FAX:03-6662-4174
大阪支店 TEL:072-672-4551(代) FAX:072-672-4555
名古屋営業所 TEL:052-523-0555(代) FAX:052-529-1176
広島営業所 TEL:082-877-6700 FAX:082-877-0472
仙台北張所 TEL:022-388-7233 FAX:022-388-7234
シンガポール現地法人 PHONE:(65) 6222-3538 FAX:(65) 6222-3538



ver.2.06_20210621