

NE280J




コンパクトなボディに、大きな破砕能力を持つ 電動自走式ジョークラッシャ!!



用途

- 岩石、コンクリート廃材、アスファルト廃材
- 砕石工場、リサイクル工場など
- 解体現場、土木工事現場

電動式のメカニズム

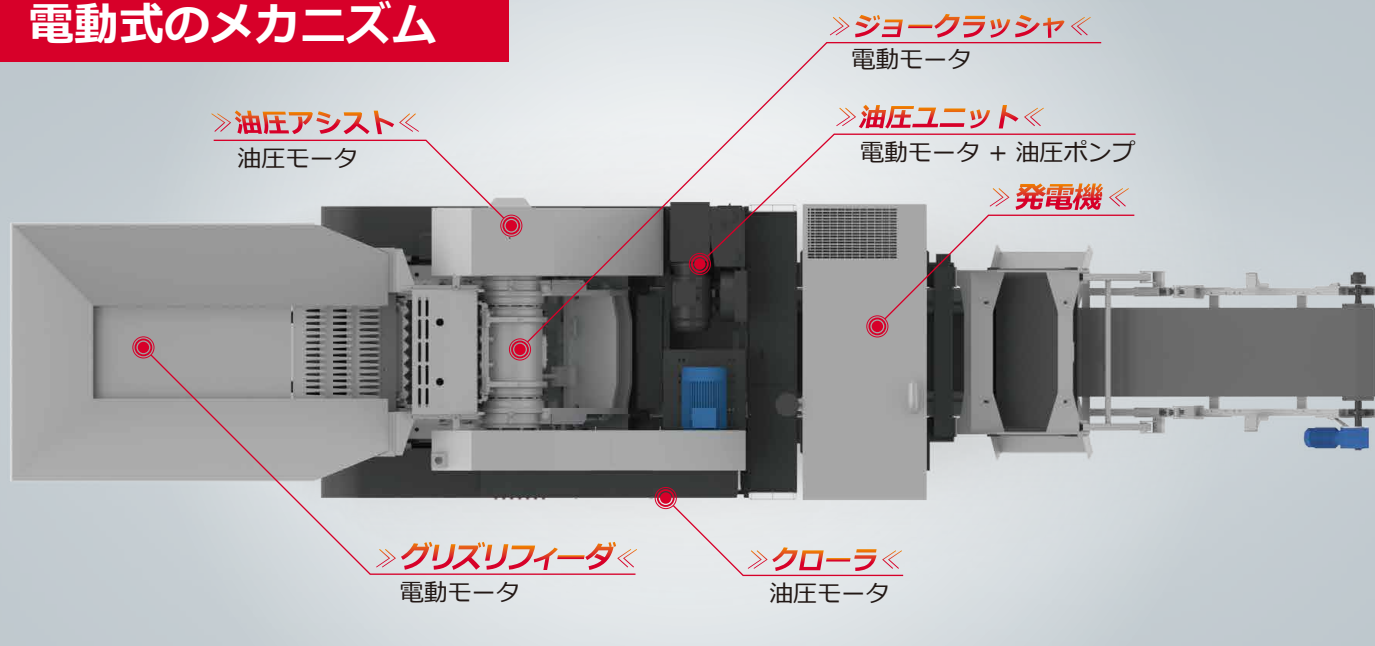

 **Nakayama**

NAKAYAMA IRON WORKS, LTD.



≫ 特 長 ≪


NE300Jと同じ高性能ジョークラッシャを搭載

独自の破碎室形状により原料物の破碎がスムーズに行われます。シンプル構造のためメンテナンスがしやすく、さらに大塊を一気に破碎するなど、経済性・生産性・メンテナンス性に優れています。また油圧アシスト装置を標準装備しており、破碎室の閉塞した原石を安全に除去することが可能で安全性にも優れています。



現場に着いたら すぐ稼働できる

同クラスの自走式では、現場に着いたら組立作業が必要でした。本機はそのような組立作業が無いコンパクト設計が実現できました。現場に着けばスピーディーに稼働することができます。据付時間も大幅に短縮できるので作業効率も上がり、より生産性も向上します。

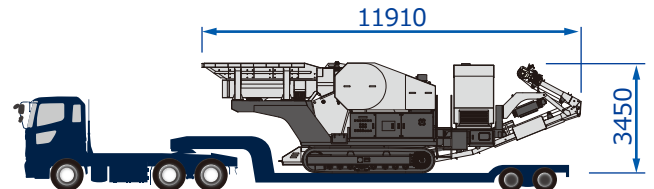

N-Link(IoT遠隔管理システム)

機体の状態から稼働状況まで、遠隔で管理できます。トラブル時なども当社コールセンターより機体状態を確認することができるため、スピーディーなサポートを可能にしました。

部品交換履歴			一部内蔵タッチパネルはスクリーンです
日時	内容	運転時間(h)	
05/05 10:07	トッグルプレート交換	0.1	
04/29 10:18	定期点検	0.3	
04/29 10:18	不動歯 反転	0.0	
04/28 21:41	不動歯 反転	0.0	
04/27 21:41	不動歯 交換	0.0	
定期点検			不動歯 反転
不動歯 反転			不動歯 交換
不動歯 交換			トッグルプレート 交換


セット調整はわずか5分

タッチパネルで簡単にセット調整が変更でき、安全かつスピーディーに調整ができます。



≫ 外形図 ≪

- 1 原料ホッパ 2 グリズリフィーダ 3 ジョークラッシャ 4 ベルトコンベヤ 5 油圧ユニット
6 クローラ 7 磁選機 8 発電機(オプション) 9 制御盤・動力盤

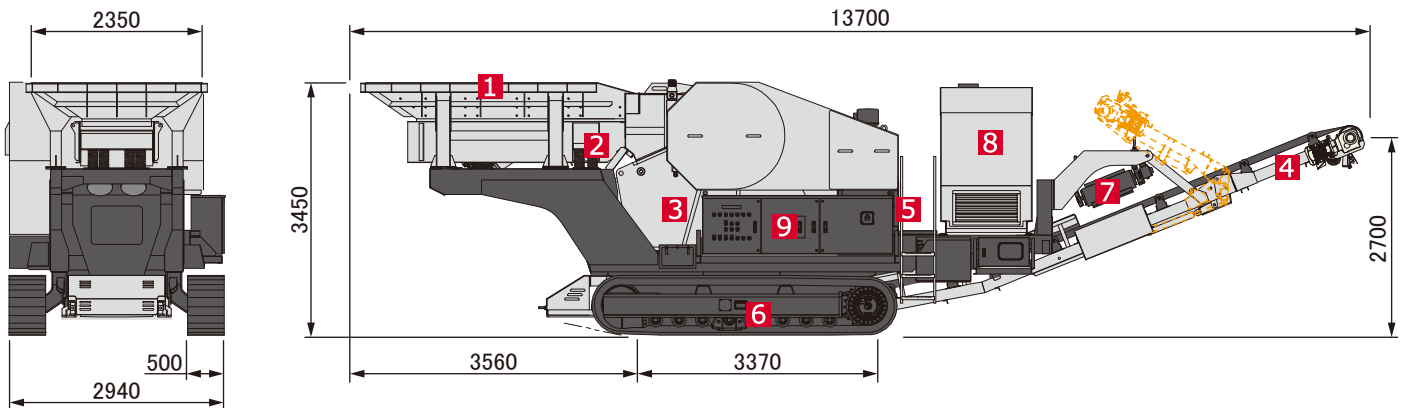

≫ 仕様表 ≪

型 式	ジョークラッシャ		グリズリフィーダ		最大供給寸法 厚さ×幅×長さ (mm)	標準 処理能力 (t / h)	総質量(t)		駆動方式	
	型 式	供給口寸法 幅×開き (mm)	型 式	トラフ寸法 幅×長さ (mm)			発電機		破 碎	走 行
NE280J	RC4228	1050×650	GVF1030HA	1000×3000	600×950×1000	100~350	有	45	電気式	油圧式

■処理能力は、原料の質、投入塊、粒度、セットにより異なります。 ■本機の仕様・寸法は改良のため予告なく変更することがあります。



(注) 当社に断り無く、本書に記載された事項、図面を転載しての使用はご遠慮下さい。

安全に関するご注意：正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「マニュアル」をお読みください。



株式会社 中山鉄工所
本社・工場

〒843-0001 佐賀県武雄市朝日町大字甘久2246-1
TEL:0954-22-4171(代) FAX:0954-23-0691

www.ncjpn.com

東京支店 TEL:03-6662-4135(代) FAX:03-6662-4174
大阪支店 TEL:072-672-4551(代) FAX:072-672-4555
名古屋営業所 TEL:052-523-0555(代) FAX:052-529-1176
広島営業所 TEL:082-877-6700 FAX:082-877-0472
仙台出張所 TEL:022-388-7233 FAX:022-388-7234
シンカポール現地法人 PHONE:(65)6222-3538 FAX:(65)6222-3538



ver.1.02_20210812