

# GVF-H Grizzly Vibrating Feeders

## リサイクル専用機／H形 グリズリフィーダ

供給とふるい分けの両用機




### 能力アップと品質アップ

H形グリズリフィーダは、クラッシャで破碎する必要のない大きさの原料を、あらかじめ抜き取り、定量均等供給することにより、破碎効率とプラントの処理能力を大幅にアップします。また、アスファルト、コンクリート廃材に泥分が混入している場合、リサイクル材としての品質が低下します。本機の採用により、グリズリアンダーを路盤材として、ふるい分けすることにより良い品質のリサイクル材を再生することができます。更に消耗品費も削減できます。

### ■特 長

- 水平低機高の為設置面積を少なく出来る。
- 多段式で特殊形状の鬼バーを装着の為、ふるい分け抜群。
- 廃材の状態で供給量をワンタッチ調整。
- 廃材の付着が少なく、メンテナンスが簡単。
- 騒音、振動が少ない。
- 大塊の原料にも耐え得る頑丈な設計。
- コンパクト設計でポータブルにも搭載出来る。(モーバル)

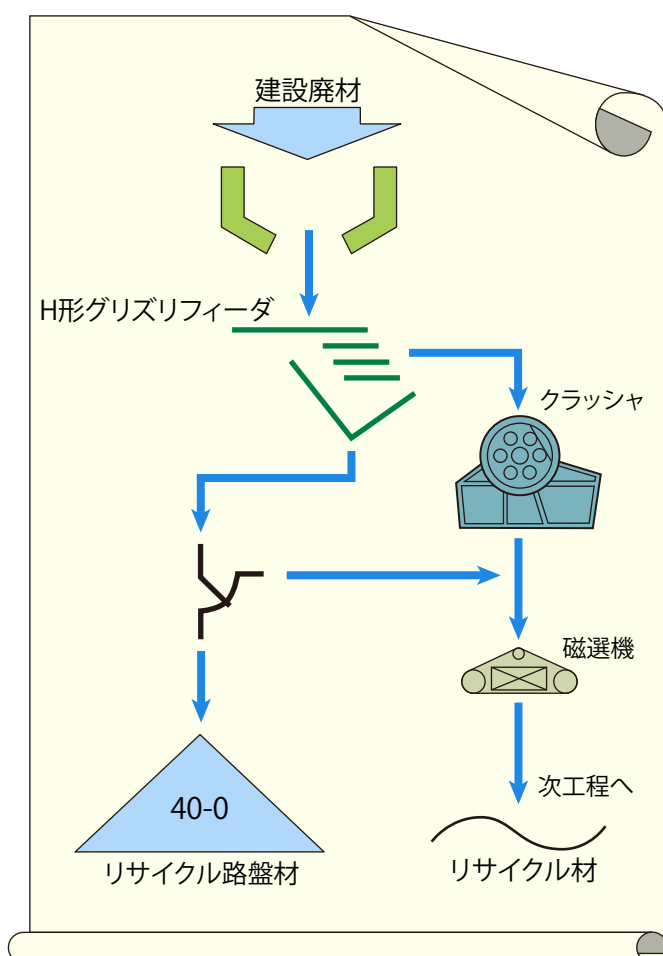


# GVF-H

## Grizzly Vibrating Feeders



### ■外形図

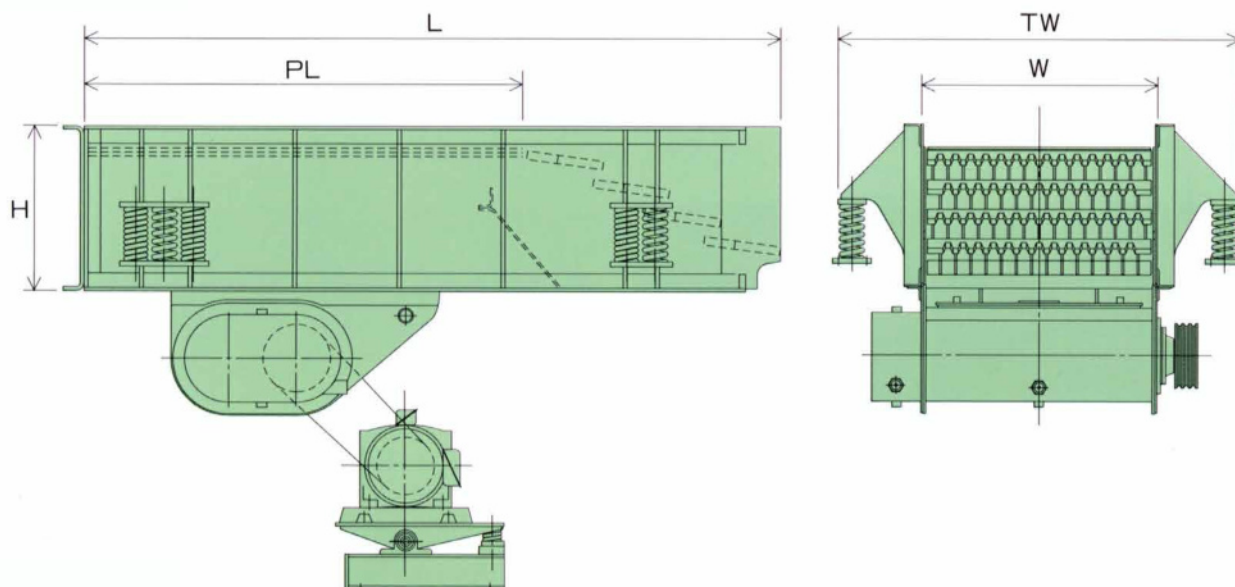

### ■仕様・能力表

| 型 式      | トラフ寸法<br>幅×長さ (mm) | 最大供給寸法<br>厚さ×幅×長さ (mm) | 標準処理能力<br>(t / h) | 処理動力 (kW) | 本体質量 (t) | 備 考     |
|----------|--------------------|------------------------|-------------------|-----------|----------|---------|
| GVF 616H | 600×1600           | 240× 310× 570          | 60～ 80            | 1.5       | 0.5      |         |
| GVF 826H | 800×2600           | 320× 415× 760          | 80～100            | 5.5       | 1.8      |         |
| GVF 926H | 900×2600           | 430× 500× 810          | 100～120           | 11.0      | 2.2      |         |
| GVF 930H | 900×3000           | 430× 500× 810          | 100～120           | 11.0      | 2.9      |         |
| GVF1030H | 1000×3000          | 445× 570× 915          | 120～150           | 11.0      | 3.2      |         |
| GVF1230H | 1200×3000          | 640× 825×1170          | 150～220           | 15.0      | 3.7      |         |
| GVF1236H | 1200×3600          | 640× 825×1170          | 150～220           | 15.0      | 4.6      |         |
| GVF1440H | 1400×4000          | 735× 945×1250          | 200～250           | 22.0      | 6.0      |         |
| GVF1045H | 1000×4500          | 445× 570× 915          | 120～150           | 15.0      | 4.5      | 側面投入タイプ |

■ インパータ仕様になります。 ■ 側面投入とは、PL寸法方向より原料投入するため、敷地の有効利用ができます。 ■ 縦バー (オプション) 仕様もあります。

■ 油圧タイプ (オプション) もあります。 ■ 本機は仕様・寸法などは改良のため予告なく変更することがあります。



(注) 当社に断り無く、本書に記載された事項、図面を転載しての使用はご遠慮下さい。

**安全に関するご注意：** 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「マニュアル」をお読みください。



株式会社 中山鉄工所  
本社・工場

〒843-0001 佐賀県武雄市朝日町大字甘久2246-1  
TEL: 0954-22-4171(代) FAX: 0954-23-0691

[www.ncjpn.com](http://www.ncjpn.com)

東京支店 TEL: 03-6662-4135(代) FAX: 03-6662-4174  
大阪支店 TEL: 072-672-4551(代) FAX: 072-672-4555  
名古屋営業所 TEL: 052-589-2881(代) FAX: 052-589-2883  
広島営業所 TEL: 082-877-6700 FAX: 082-877-0472  
仙台出張所 TEL: 022-388-7233 FAX: 022-388-7234  
シンガポール現地法人 PHONE: (65)6222-3538 FAX: (65)6222-3538



ver.1.04\_20220208