

電動自走式クラッシャ（ジョータイプ）

Dendoman NE100J

待望の小型自走式クラッシャが登場！ 狭い現場でもスイスイ動きまわれる!!



- 岩石、コンクリート廃材、アスファルト廃材
- 碎石工場、リサイクル工場など
- 解体現場、土木工事現場



Dendoman（デンドマン）の誕生

機械の購入費（イニシャルコスト）だけではなく、燃料費・維持管理費（ランニングコスト）などを含め、廃棄に至るまでの生涯費用（ライフサイクルコスト）をトータル的に検討し、メインの破砕システムに電気駆動方式を採用しました。

動力のエネルギー効率が良く、メンテナンスが容易化され、トラブル時もスピーディな対応を可能とした電動自走式シリーズ Dendomanが誕生しました！

※「Dendoman」は、株式会社中山鉄工所の電動自走式シリーズの総称です。




電動自走式クラッシャ(ジョータイプ)

NE100J

≫ グリーンボックス(データ収集装置) ≪

電源を入れた瞬間から電源を切るまで、電流・圧力等、機械の状態をチェックし記録する為、トラブル発生時のデータを確認することで異常の原因を素早く発見することが可能です。

また、各部品の交換履歴も残すことができ、交換時期を把握することができます。



≫ 発電機にTier4エンジンを採用 ≪

自社開発した発電機にはクリーンな排気ガスと燃費低減を両立したTier4エンジンを採用しています。油圧駆動式と比較し燃費が大幅に改善され、CO2排出量も大幅に削減できます。




(特定特殊自動車少数特例
2011年基準同等適合車
(通称:オフロード法))

永年の経験と実績が生み出す驚異のパワー

搭載しているジョークラッシャは、確かな技術で開発した破砕室形状から今までにない破砕力と処理能力を生み出しています。


シンプルな構造で、経済性・生産性・メンテナンス性に優れ、実績のある安全性を採用したジョークラッシャです。





特許取得

画期的な油圧アシスト装置

通常運転は効率の良い電気モータで運転しますが、破砕室内に原料が閉塞した時はアシスト装置で排出します。電気モータの保護だけでなく、復旧作業も安全かつ、短時間に行うことができます。

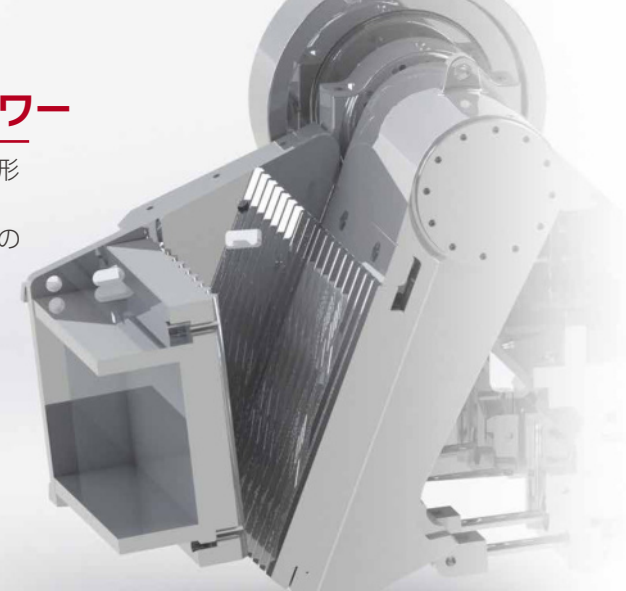

≫ 外形図 ≪ ≫ 各部の名称 ≪ ①原料ホッパ ②グリズリフィーダ ③ジョークラッシャ ④ベルトコンベヤ
⑤油圧ユニット ⑥散水装置 ⑦クローラ ⑧発電機(オプション) ⑨磁選機

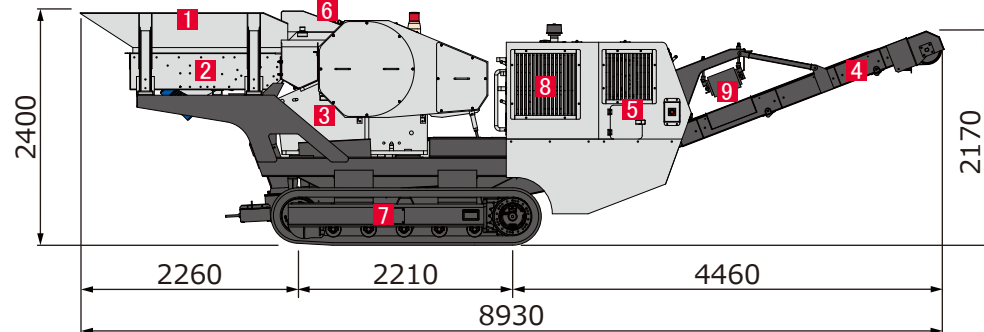

≫ 仕様・処理能力表 ≪

型式	ジョークラッシャ		グリズリフィーダ		標準 処理能力 (t/h)	最大供給寸法 厚さ×幅×長さ (mm)	総質量(t)		駆動方式	
	型式	供給口寸法 幅×開き(mm)	型式	トラフ寸法 幅×長さ(mm)			発電機		破 砕	走 行
							有	無		
NE100J	AC2415	600×370	GFT616H	600×1600	15~ 50	265×330× 600	11	10	電気式	油圧式

■ 処理能力は、原料の質、投入塊、粒度により異なります。 ■ アスファルト破砕の時は排出間隔を広くしてご使用下さい。
■ 本機は仕様・寸法などは改良のため予告なく変更することがあります。

安全に関するご注意：正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「マニュアル」をお読みください。

(注) 当社に断り無く、本書に記載された事項、図面を転載しての使用はご遠慮下さい。

 **Nakayama**

株式会社 中山鉄工所
本社工場 〒843-0001 佐賀県武雄市朝日町大字甘久2246-1
TEL:0954-22-4171(代) FAX:0954-23-0691

www.ncjpn.com

東京支店 TEL:03-6662-4135(代) FAX:03-6662-4174
大阪支店 TEL:072-672-4551(代) FAX:072-672-4555
名古屋営業所 TEL:052-589-2881(代) FAX:052-589-2883
広島営業所 TEL:082-877-6700 FAX:082-877-0472
仙台出張所 TEL:022-388-7233 FAX:022-388-7234
シンガポール現地法人 PHONE:(65)6222-3538 FAX:(65)6222-3538



ver.1.06 20220208