


リサイクルスクリーン

NRE Series



機械全てをパーツ化 !!
全く新しい発想のもとに開発

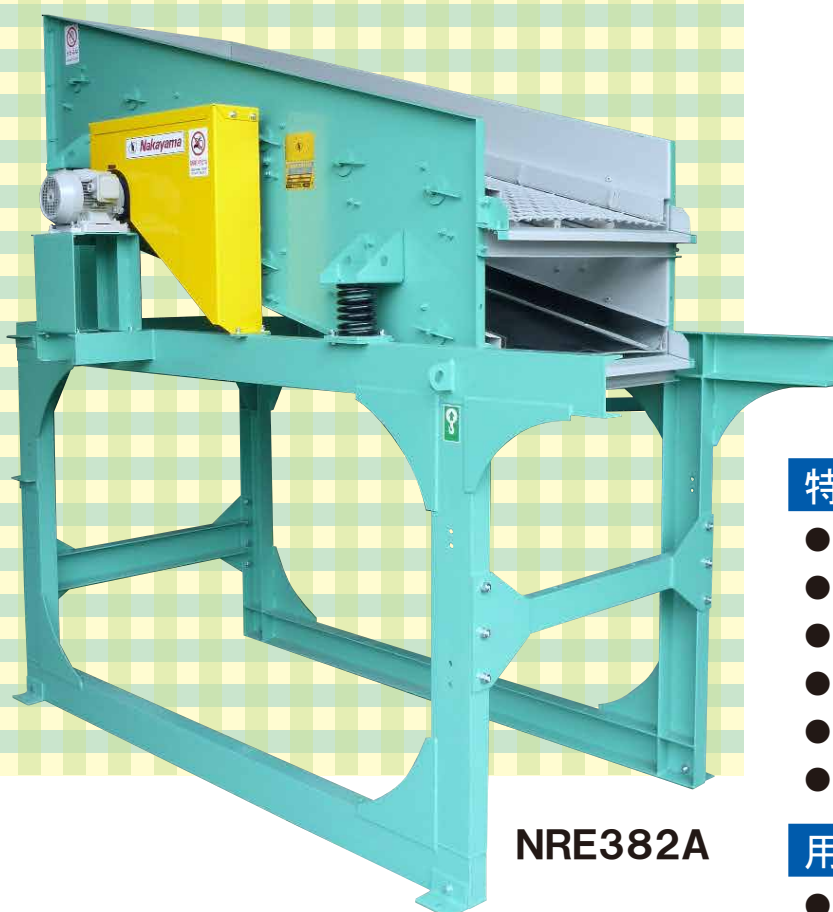

NRE382A



NRE352B

特 長

- 全てがパーツ化された組立式スクリーン
- 組立マニュアルを見て誰にでも簡単にできる
- 軽量だから移動が簡単
- コッタ式クランピング採用で、網の交換が容易
- 後部点検窓付で下段網の点検が容易
- 大幅な動力低減を図った

用 途

- コンクリート・アスファルト廃材 ● 切削材
- 碎石 ● 川砂利 ● 真砂 ● 改良土・ガラス・瓦
- その他（解体現場・ゴルフ場・農場・造園）




NAKAYAMA IRON WORKS, LTD.

リサイクルスクリーン NRE Series

NSR型スクリーンとして多くの実績をもつナカヤマが全く新しい発想で開発した組立式スクリーン。
本機は全てがパーツという考えのもとに、オールボルト・コッタによる組立て、マニュアルを見れば組立は誰にでもできる簡単さ。フレーム側板であっても、部品として交換できます。
NREは電動タイプ。NREHは油圧タイプ。

■外形図

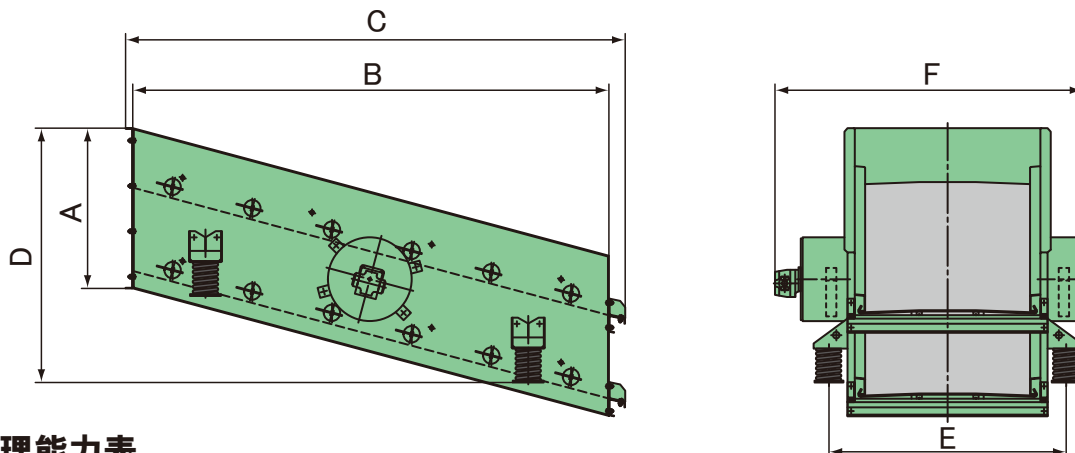

■仕様・処理能力表


型 式	スクリーン面寸法 幅×長さ (mm)	傾斜角度 (度)	最大供給寸法 (mm)	所要動力 (kW)	油量 (ℓ/min)	標準処理能力 (t/h)	総質量 (t)
NRE 352B	900×1500	12°	80	1.5	-	5～80	0.45
NREH352B	900×1500	12°	80	-	18.5	5～80	0.45
NRE 382A	900×2400	15°	80	2.2	-	5～120	0.65
NREH382A	900×2400	15°	80	-	18.5	5～120	0.65
NRE 4101	1200×3000	15°	80	5.5	-	5～180	0.85
NRE 4102	1200×3000	15°	80	5.5	-	5～180	1.1
NRE 4122	1200×3600	15°	80	5.5	-	5～200	1.3

■ 処理能力は、原料の質、投入塊、粒度により異なります。 ■ 本機は仕様・寸法などは改良のため予告なく変更することがあります。

■ユニット寸法図

HV35E (電動タイプ) HVVH35E (油圧タイプ)


- 路盤材生産に適している
- 移動に適している
- コンベヤは2基 (オプション)

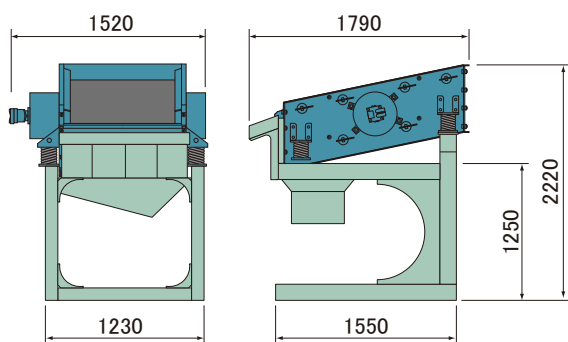

HVVH35E (油圧タイプ)

HV35F (電動タイプ) HVVH35F (油圧タイプ)

- 単粒品選別に適している
- 切替も可能で路盤材生産もできる
- コンベヤは3基 (オプション)

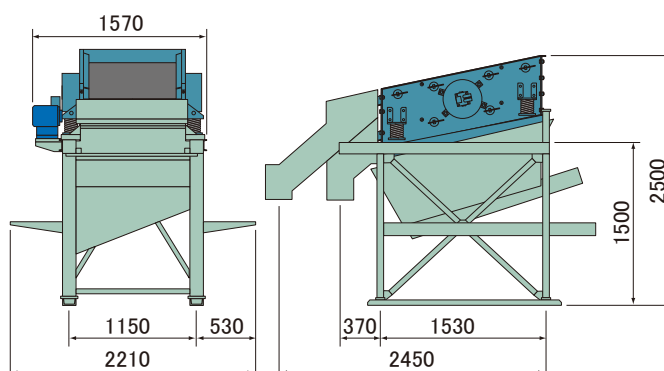

HV35F (電動タイプ)



(注) 当社に断り無く、本書に記載された事項、図面を転載しての使用はご遠慮下さい。

安全に関するご注意： 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「マニュアル」をお読みください。



株式会社 中山鉄工所
本社・工場

〒843-0001 佐賀県武雄市朝日町大字甘久2246-1
TEL: 0954-22-4171(代) FAX: 0954-23-0691

www.ncjpn.com

東京支店 TEL: 03-6662-4135(代) FAX: 03-6662-4174
大阪支店 TEL: 072-672-4551(代) FAX: 072-672-4555
名古屋営業所 TEL: 052-589-2881(代) FAX: 052-589-2883
広島営業所 TEL: 082-877-6700 FAX: 082-877-0472
仙台出張所 TEL: 022-388-7233 FAX: 022-388-7234
シンガポール現地法人 PHONE: (65)6222-3538 FAX: (65)6222-3538



ver.1.03_20220208