


直線運動←→水平配置

SS

シンクロナイズスクリーン



■外形図

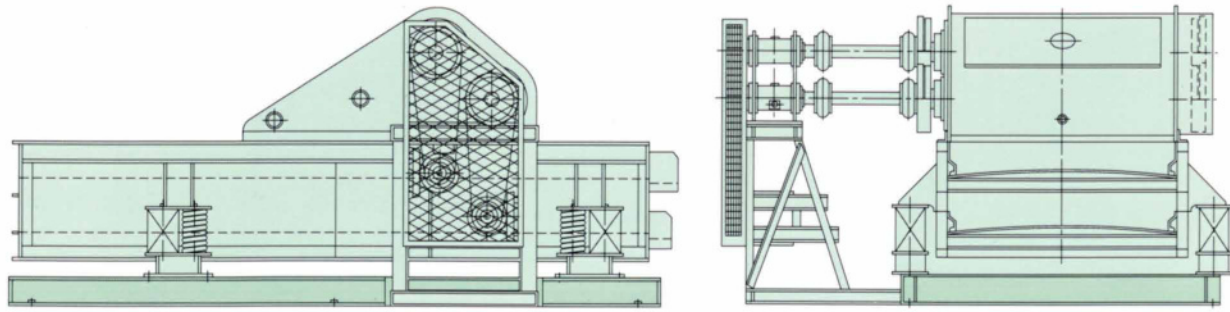

本機は、水平タイプのスクリーンで振動形状は45°方向の直線往復運動です。

比較的粒度の小さな製品の選別に適しています。ふるい枠が水平で、機高が低い為、メンテナンスが容易におこなえます。

■仕様

型 式	スクリーン面寸法 幅×長さ (mm)	最大供給寸法 (mm)	所要動力 (kW)	本体 質量 (t)
SS 382	900×2400	40	3.7×2台	2.2
SS 482	1200×2400	40	3.7×2台	2.7
SS4102	1200×3000	40	3.7×2台	3.2
SS4103	1200×3000	40	5.5×2台	3.5
SS4162	1200×4800	40	7.5×2台	4.8
SS5102	1500×3000	50	5.5×2台	4.3
SS5103	1500×3000	50	5.5×2台	4.9
SS5122	1500×3600	50	5.5×2台	4.9
SS5123	1500×3600	50	7.5×2台	5.5
SS5142	1500×4200	50	7.5×2台	5.2

■特長

- 2台のモータを使用し、各々の主軸を回転させるギアレスタイプの為、故障も騒音も少ない。
- 目的によって簡単に振幅の増減ができます。
- 乾式、湿式を問わず40mm～0.5mm選別に最適。
- 用途に応じて水洗装置・防塵カバー取付も容易。(オプション)

型 式	スクリーン面寸法 幅×長さ (mm)	最大供給寸法 (mm)	所要動力 (kW)	本体 質量 (t)
SS5143	1500×4200	50	7.5×2台	6.1
SS5162	1500×4800	50	11.0×2台	5.3
SS5163	1500×4800	50	11.0×2台	6.6
SS6122	1800×3600	60	11.0×2台	6.0
SS6142	1800×4200	60	11.0×2台	6.5
SS6162	1800×4800	60	11.0×2台	7.2
SS6183	1800×5400	60	15.0×2台	8.0
SS6202	1800×6000	60	15.0×2台	8.3
SS7182	2100×5400	60	15.0×2台	12.2
SS7202	2100×6000	60	18.5×2台	13.0

■ 本機は仕様・寸法などは改良のため予告なく変更することがあります。
■ 標準ベースはオプションです。



NSR Inclined Vibrating Screens
GS Vibrating Grizzly Screens
SS Synchronized Vibrating Screens

⚠ (注) 当社に断り無く、本書に記載された事項、図面を転載しての使用はご遠慮下さい。
安全に関するご注意：正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「マニュアル」をお読みください。



株式会社 中山鉄工所
本社・工場 〒843-0001 佐賀県武雄市朝日町大字甘久2246-1
TEL:0954-22-4171(代) FAX:0954-23-0691

www.ncjpn.com

東京支店 TEL:03-6662-4135(代) FAX:03-6662-4174
大阪支店 TEL:072-672-4551(代) FAX:072-672-4555
名古屋営業所 TEL:052-589-2881(代) FAX:052-589-2883
広島営業所 TEL:082-877-6700 FAX:082-877-0472
仙台出張所 TEL:022-388-7233 FAX:022-388-7234
シンガポール現地法人 PHONE:(65)6222-3538 FAX:(65)6222-3538



ver.1.06_20220208




目づまりが少なく処理量の大きい

NSR

スクリーン



■外形図

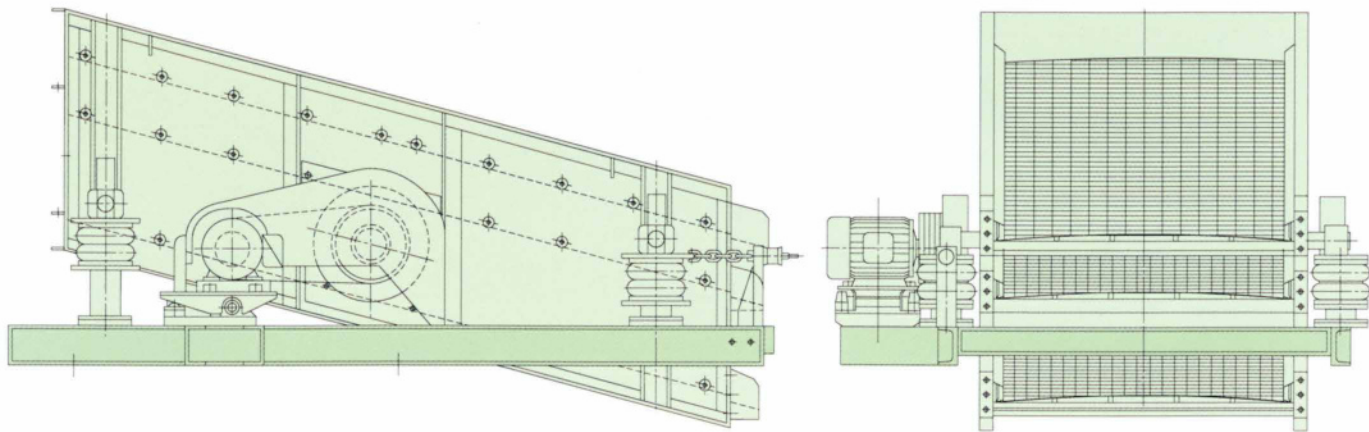

■仕様

型 式	スクリーン面寸法 幅×長さ (mm)	最大供給寸法 (mm)	所要動力 (kW)	本体質量 (t)	型 式	スクリーン面寸法 幅×長さ (mm)	最大供給寸法 (mm)	所要動力 (kW)	本体質量 (t)
NSR 362	900×1800	80	3.7	1.4	NSR5142	1500×4200	80	15.0	4.4
NSR 363	900×1800	80	3.7	1.6	NSR5143	1500×4200	80	15.0	4.9
NSR 382	900×2400	80	3.7	1.7	NSR5162	1500×4800	80	15.0	5.0
NSR 383	900×2400	80	7.5	1.9	NSR5163	1500×4800	80	15.0	5.6
NSR 482	1200×2400	80	7.5	2.0	NSR6142	1800×4200	80	22.0	5.5
NSR 483	1200×2400	80	7.5	2.2	NSR6143	1800×4200	80	22.0	6.5
NSR4102	1200×3000	80	7.5	2.3	NSR6162	1800×4800	80	22.0	6.1
NSR4102A	1200×3000	80	7.5	2.6	NSR6163	1800×4800	80	22.0	7.3
NSR4103	1200×3000	80	7.5	2.5	NSR6182	1800×5400	80	22.0	7.0
NSR5102	1500×3000	80	11.0	3.5	NSR6202	1800×6000	80	22.0	8.5
NSR5103	1500×3000	80	11.0	3.9	NSR7182	2100×5400	80	30.0	8.8
NSR5122	1500×3600	80	11.0	3.9	NSR7202	2100×6000	80	30.0	9.6
NSR5123	1500×3600	80	15.0	4.3					

■ 本機は仕様・寸法などは改良のため予告なく変更することがあります。
■ 標準ベースはオプションです。

構造や運転がシンプルで、操作が簡単なNSR形スクリーン。
本機は、一軸または二軸アンバランス駆動型で、円運動の傾斜型(15°と18°)、振動篩です。理想的な設計ときめ細い配慮により、外見上では強力な振動力も機械内では無理のない運動となり、振動強度は大きくふるい枠全体に円運動を与えるというシステムを実現しています。メンテナンスも容易で製品のサイズによって、より最適な振幅と振動数を与えれば、ふるい分け効率はグーンアップします。多彩な振動篩は碎石、砂利関係だけでなく、鉱山、化学工場あるいはアスファルト、コンクリート類の建設廃材リサイクル機械として、時代が求める環境整備に貢献しています。


■特長

- 目づまりが少なく効率よく選別できます。
- 構造が簡単で、堅牢、耐久性に優れています。
- 故障が少なくメンテナンスが容易に行えます。
- 騒音、振動をきわめて小さくしています。
- 振幅の変更が容易に行えます。
- 水洗装置、粉塵カバー(オプション)等の付加も可能です。
- コンパクト設計でポータブル(モーバル・Zシリーズ)にも搭載できます。


栗石採取専用

GS

グリスクリーン

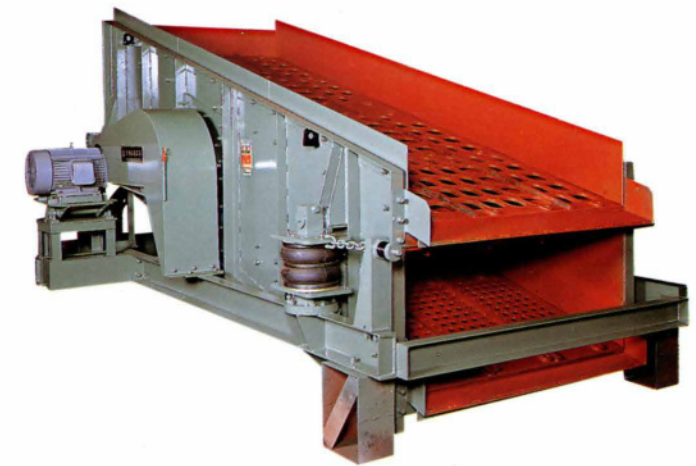

■外形図

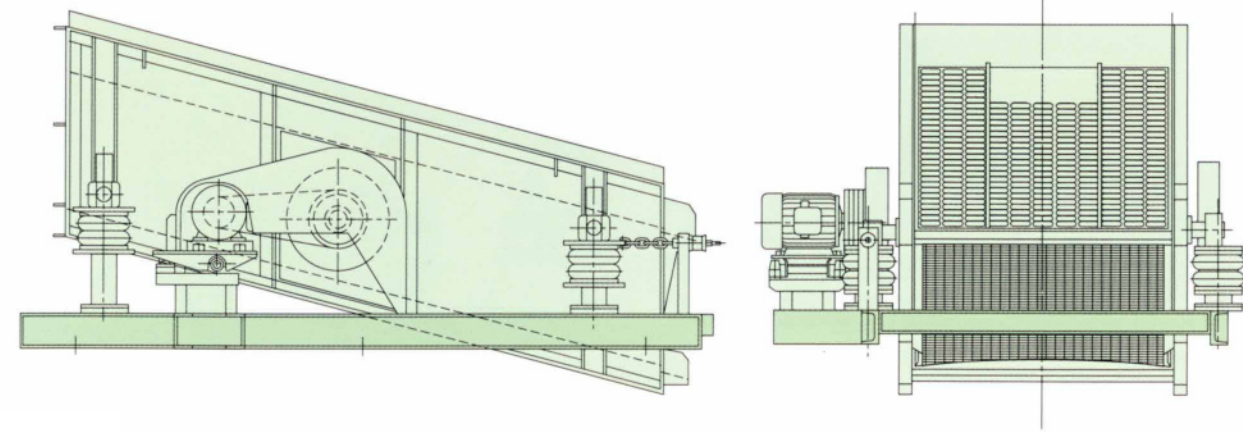

■仕様

型 式	スクリーン面寸法 幅×長さ (mm)	最大供給寸法 (mm)	所要動力 (kW)	本体質量 (t)	型 式	スクリーン面寸法 幅×長さ (mm)	最大供給寸法 (mm)	所要動力 (kW)	本体質量 (t)
GS 382	900×2400	120	5.5	2.1	GS5142	1500×4200	200	15.0	6.5
GS 482	1200×2400	150	7.5	2.6	GS5143	1500×4200	200	18.5	8.0
GS4102	1200×3000	150	7.5	3.0	GS6122	1800×3600	250	18.5	7.0
GS4123	1200×3600	150	11.0	4.3	GS6142	1800×4200	250	18.5	8.0
GS5102	1500×3000	200	11.0	4.8	GS6143	1800×4200	250	22.0	9.0
GS5103	1500×3000	200	15.0	6.5	GS6162	1800×4800	250	18.5	8.6
GS5122	1500×3600	200	11.0	5.6	GS7142	2100×4200	250	30.0	14.0

■ 本機は仕様・寸法などは改良のため予告なく変更することがあります。
■ 標準ベースはオプションです。

本機は栗採取あるいは、一次破碎後も原料に付着している泥分の分離とふるい分けを目的に開発されたものです。基本的構造／機構はNSR形と変わりませんが、大塊原料を処理する為、特別な対策が施された頑丈な設計になっています。G形グリスクリーンの設置により、泥分を排除することで、高品質な栗石の採取、また原材料を後工程へ送るため、品質の高い製品を生産することができます。他方では、大塊オーバーカットスクリーンとしても大変重宝がられています。

■特長

- 栗石の採取に最適なスクリーンです。
- 一次破碎後の泥抜き選別に効果があります。
- 大塊オーバーカットスクリーンとして活躍しています。
- 大塊原料処理を配慮して強固に製作。耐久性に優れています。
- 振幅の変更が容易。目づまりが少なく効率よく選別できます。
- 保守点検や部品交換が容易にできます。
- ラバースクリーンの装着(オプション)が可能で、更に騒音・振動を小さくできます。