

GVF-H Grizzly Vibrating Feeders

リサイクル専用機／H形 グリズリフィーダ

供給とふるい分けの両用機




能力アップと品質アップ

H形グリズリフィーダは、クラッシャで破碎する必要のない大きさの原料を、あらかじめ抜き取り、定量均等供給することにより、破碎効率とプラントの処理能力を大幅にアップします。また、アスファルト、コンクリート廃材に泥分が混入している場合、リサイクル材としての品質が低下します。本機の採用により、グリズリアンダーを路盤材として、ふるい分けすることにより良い品質のリサイクル材を再生することができます。更に消耗品費も削減できます。

■特 長

- 水平低機高の為設置面積を少なく出来る。
- 多段式で特殊形状の鬼バーを装着の為、ふるい分け抜群。
- 廃材の状態で供給量をワンタッチ調整。
- 廃材の付着が少なく、メンテナンスが簡単。
- 騒音、振動が少ない。
- 大塊の原料にも耐え得る頑丈な設計。
- コンパクト設計でポータブルにも搭載出来る。(モーバル)

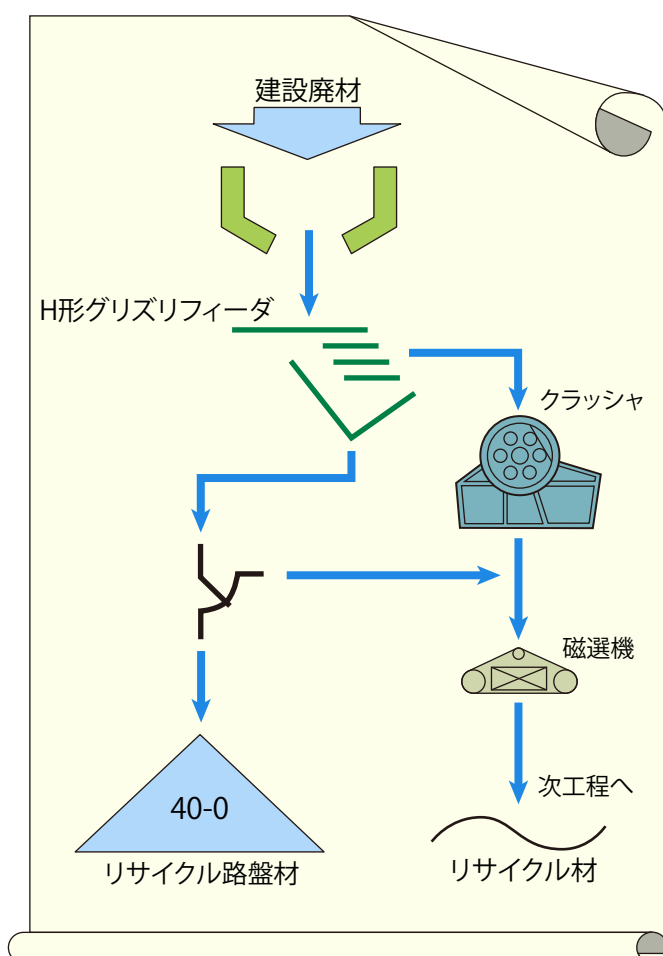


GVF-H

Grizzly Vibrating Feeders



■外形図

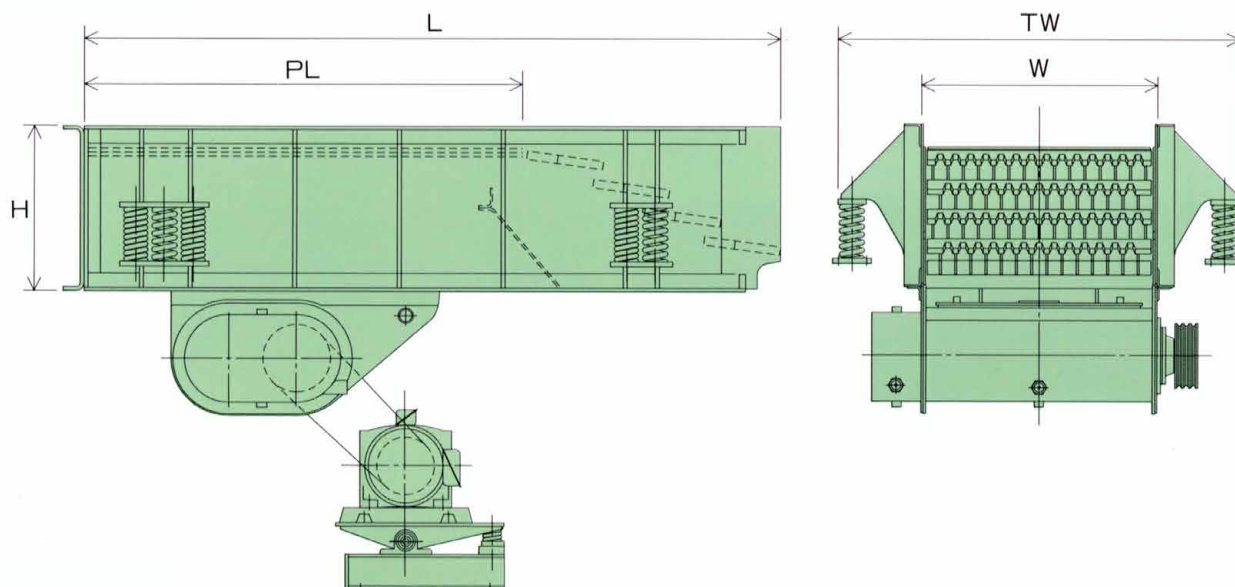

■仕様・能力表

型 式	トラフ寸法 幅×長さ (mm)	最大供給寸法 厚さ×幅×長さ (mm)	標準処理能力 (t / h)	処理動力 (kW)	本体質量 (t)	備 考
GVF616H	600×1600	240× 310× 570	60~80	1.5	0.5	
GVF826H	800×2600	320× 415× 760	80~100	5.5	1.8	
GVF926H	900×2600	430× 500× 810	100~120	11.0	2.2	
GVF930H	900×3000	430× 500× 810	100~120	11.0	2.9	
GVF1030H	1000×3000	445× 570× 915	120~150	11.0	3.2	
GVF1230H	1200×3000	640× 825×1170	150~220	15.0	3.7	
GVF1236H	1200×3600	640× 825×1170	150~220	15.0	4.6	
GVF1440H	1400×4000	735× 945×1250	200~250	22.0	6.0	
GVF1045H	1000×4500	445× 570× 915	120~150	15.0	4.5	側面投入タイプ

■ インバータ仕様になります。 ■ 側面投入とは、PL寸法方向より原料投入するため、敷地の有効利用ができます。 ■ 縦バー（オプション）仕様もあります。
 ■ 油圧タイプ（オプション）、もあります。 ■ 本機は仕様・寸法などは改良のため予告なく変更することがあります。



（注）当社に断り無く、本書に記載された事項、図面を転載しての使用はご遠慮下さい。

安全に関するご注意： 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「マニュアル」をお読みください。



Nakayama

株式会社 中山鉄工所

本社・工場 〒843-0001 佐賀県武雄市朝日町大字甘久2246-1
 TEL:0954-22-4171(代) FAX:0954-23-0691

www.ncjpn.com

東 京 支 店 東京都葛飾区青戸3-37-15 京成青戸ビル7F
 〒125-0062 TEL:03-6662-4135(代) FAX:03-6662-4174
 大 阪 支 店 大阪府高槻市松川町5-13 三廣ビル1F
 〒569-0023 TEL:072-672-4551(代) FAX:072-672-4555
 名古屋営業所 愛知県名古屋市中区栄1-29-6
 〒451-0044 TEL:052-589-2881(代) FAX:052-589-2883
 広島営業所 広島県広島市安佐南区大町東2-13-13 住田ビル1F
 〒731-0124 TEL:082-877-6700 FAX:082-877-0472
 仙 台 出 張 所 宮城県仙台市宮城野区出花1-109-1
 〒983-0012 TEL:022-388-7233 FAX:022-388-7234
 シンガポール N.C.S.S. ナカヤマ・クラッシング・サービス・シンガポール
 現地法人 PHONE:(65)6222-3538 FAX:(65)6222-3538

ver.1.05_20230705