

NE280J



コンパクトなボディに、大きな破砕能力を持つ 電動自走式ジョークラッシャ!!




特定特殊自動車
少数特例2014年基準適用
適合車
(特定特殊自動車少数特例
2014年基準同等適合車
(通称:オフロード法))

用途

- 岩石、コンクリート廃材、アスファルト廃材
- 砕石工場、リサイクル工場など
- 解体現場、土木工事現場

電動式のメカニズム

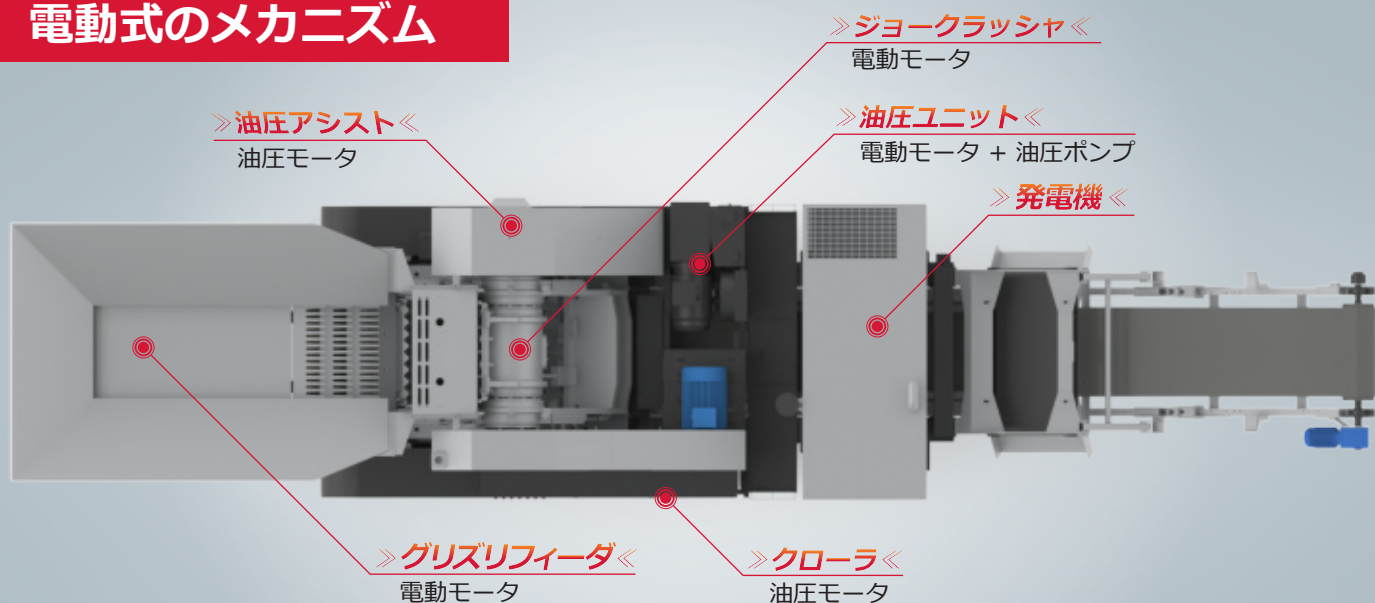



≫ 特 長 ≪


NE300Jと同じ高性能ジョークラッシャを搭載

独自の破碎室形状により原料物の破碎がスムーズに行われます。シンプル構造のためメンテナンスがしやすく、さらに大塊を一気に破碎するなど、経済性・生産性・メンテナンス性に優れています。また油圧アシスト装置を標準装備しており、破碎室の閉塞した原石を安全に除去することが可能で安全性にも優れています。



現場に着いたら すぐ稼働できる

同クラスの自走式では、現場に着いたら組立作業が必要でした。本機はそのような組立作業が無いコンパクト設計が実現できました。現場に着けばスピーディーに稼働することができます。据付時間も大幅に短縮できるので作業効率も上がり、より生産性も向上します。

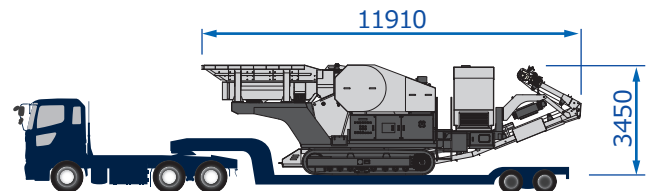

N-Link(IoT遠隔管理システム)

機体の状態から稼働状況まで、遠隔で管理できます。トラブル時なども当社カスタマーサポートより機体状態を確認することができるため、スピーディーな対応を可能にしました。

日付	内容	運転時間(h)
05/05 10:07	トッププレート交換	0.1
04/29 10:18	定期点検	0.3
04/29 10:18	不動作 反転	0.3
04/28 21:41	不動作 反転	0.6
04/27 21:41	不動作 交換	0.6


セット調整はわずか5分

タッチパネルで簡単にセット調整が変更でき、安全かつスピーディーに調整ができます。



≫ 外形図 ≪

- 1 原料ホップ 2 グリズリフィーダ 3 ジョークラッシャ 4 ベルトコンベヤ 5 油圧ユニット
6 クローラ 7 磁選機 8 発電機(オプション) 9 制御盤・動力盤

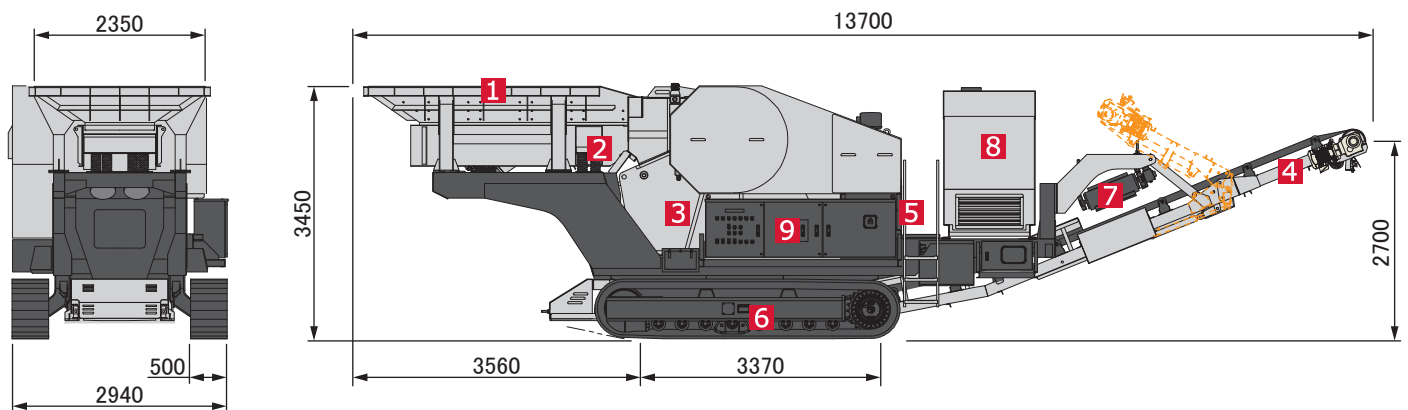

≫ 仕様表 ≪

型式	ジョークラッシャ		グリズリフィーダ		標準 処理能力 (t/h)	最大供給寸法 厚さ×幅×長さ (mm)	総質量 (t)
	型式	供給口寸法 幅×開き(mm)	型式	トラフ寸法 幅×長さ(mm)			
NE280J	RC4228	1050×650	GVF1030HA	1000×3000	100~350	600×950×1000	42

■ 処理能力は、原料の質、投入量、粒度により異なります。 ■ アスファルト破碎の時は排出間隔を広くしてご使用下さい。
■ 本機は仕様・寸法などは改良のため予告なく変更することがあります。



(注) 当社に断り無く、本書に記載された事項、図面を転載しての使用はご遠慮下さい。

安全に関するご注意： 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「マニュアル」をお読みください。



株式会社 中山鉄工所
本社・工場 〒843-0001 佐賀県武雄市朝日町大字甘久2246-1
TEL:0954-22-4171(代) FAX:0954-23-0691

www.ncjpn.com

東京支店 東京都葛飾区青戸3-37-15 京成青戸ビル7F
〒125-0062 TEL:03-6662-4135(代) FAX:03-6662-4174
大阪支店 大阪府高槻市松川町5-13 三廣ビル1F
〒569-0023 TEL:072-672-4551(代) FAX:072-672-4555
名古屋営業所 愛知県名古屋市西区菊井1-29-6
〒451-0044 TEL:052-589-2881(代) FAX:052-589-2883
広島営業所 広島県広島市安佐南区大町東2-13-13 住田ビル1F
〒731-0124 TEL:082-877-6700 FAX:082-877-0472
仙台出張所 宮城県仙台市宮城野区出花1-109-1
〒983-0012 TEL:022-388-7233 FAX:022-388-7234
シンガポール N.C.S.S. ナカヤマ・クラッシング・サービス・シンガポール
現地法人 PHONE:(65)6222-3538 FAX:(65)6222-3538