


砕石・リサイクル業界のNEW NORMAL

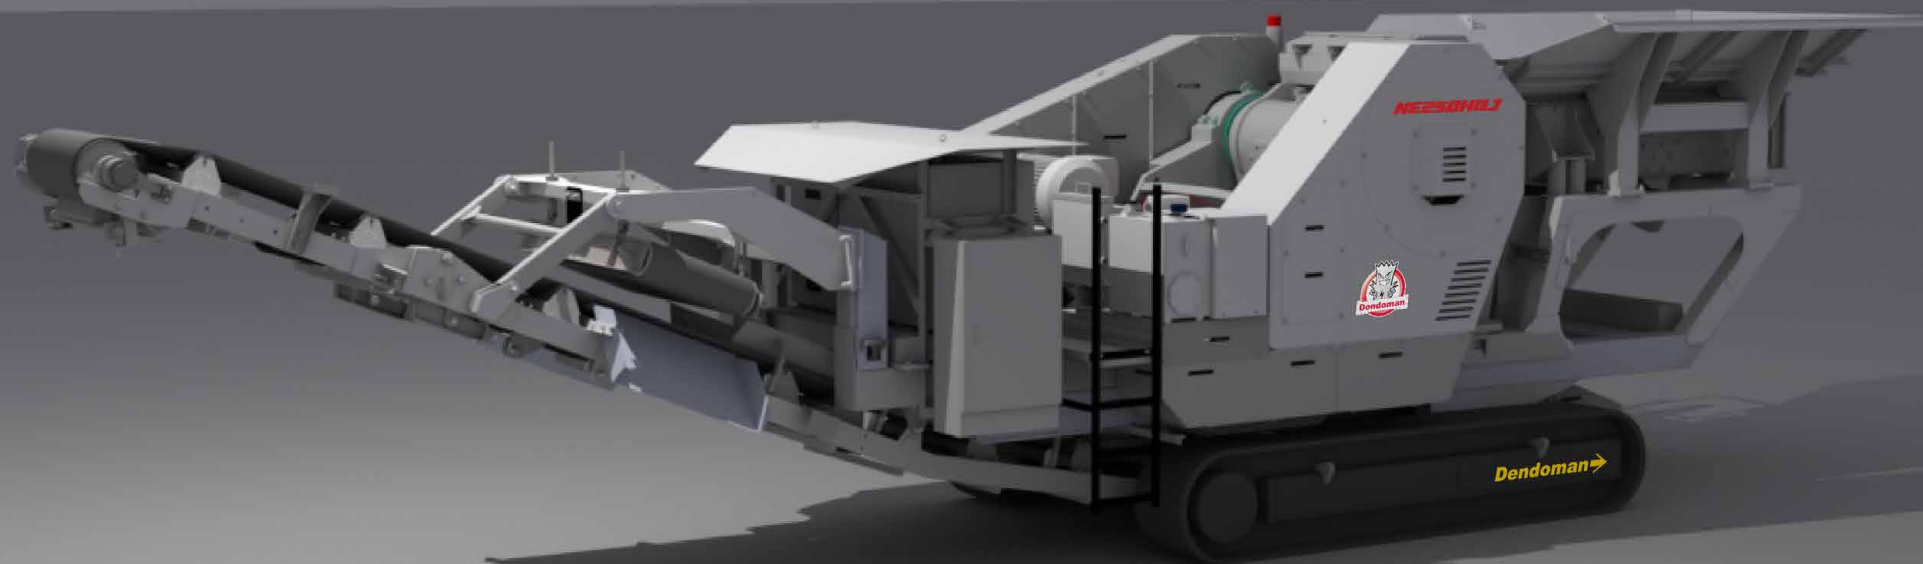

破碎時のCO2を削減するバッテリー搭載自走式クラッシャ

NE250HBJ

用途

- 岩石、コンクリート廃材、アスファルト廃材
- 砕石工場、リサイクル工場など
- 解体現場、土木工事現場

 **Nakayama**

充実した装備

九州電力株式会社様と共同開発の
「産業用機械向けリチウムイオン蓄電池パック」を搭載



充電容量
72.1kWh



充電時間
2時間



走行駆動時間
2時間



商用電源
200V

N-Link (IoT遠隔管理システム)

N-Linkの特徴

機体の状態から稼働状況まで、遠隔で管理できます。
トラブル時なども当社カスタマーサポートより機体状態を確認することができ、スピーディーな対応を可能にしました。

グリーンボックス (データ収集装置)

電源を入れた瞬間から電源を切るまで、電流・圧力等、機械の状態をチェックし、記録する為、トラブル発生時のデータを確認することで異常の原因を素早く発見することが可能です。


また、各部品の交換履歴も残すことができ、交換時期を把握することができます。

状態履歴	
発生日時	内容
05/08 08:51	非常停止 盤面
05/08 07:52	サイドBC 過負荷
05/08 06:30	冷却ファン 過負荷
05/08 08:53	冷却ファン 過負荷
05/06 08:18	ジョークラッシャ 過電流

油圧アシスト装置 特許取得

閉塞時


破砕室内に原料が閉塞した時はアシスト装置で排出します。
電気モータの保護だけでなく、復旧作業も安全かつ、短時間に行うことができます。



油圧緩衝機構搭載 特許出願中

異物混入時


万が一、異物を噛み込んだ時は油圧緩衝機構が衝撃を吸収し、クラッシャを保護します。検知された異物は排出され、セットは自動復帰します。
また、クラッシャを停止させ、次工程に異物を流さない方法も選択することが可能です。

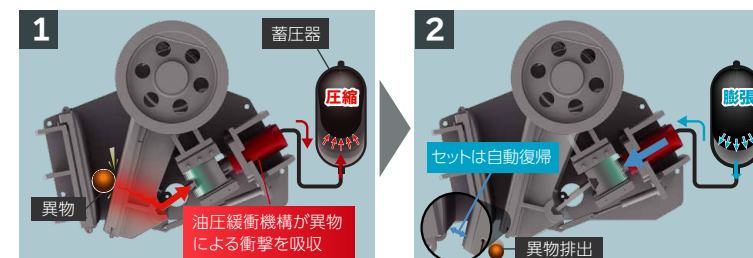

※説明用イメージです。 ※一部、形や大きさによっては排出できない場合もあります。

外形図

各部の名称 ① 原料ホッパ ② グリズリフィーダ ③ ジョークラッシャ ④ ベルトコンベヤ ⑤ 油圧ユニット
⑥ 制御盤・動力盤 ⑦ クローラ ⑧ バッテリー ⑨ 磁選機 (オプション)

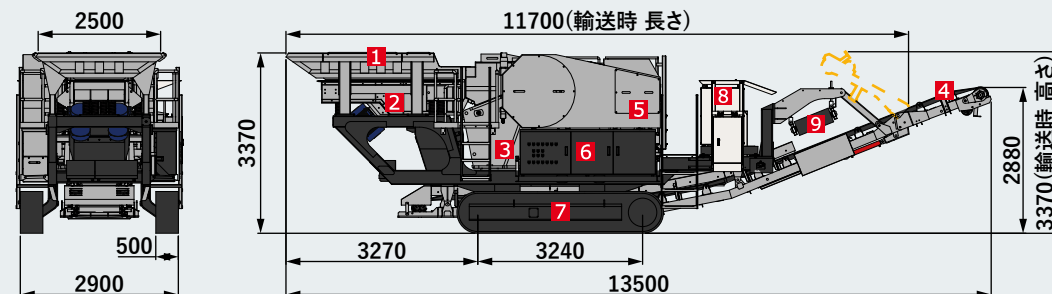

仕様・処理能力表

型 式	ジョークラッシャ		グリズリフィーダ		標準 処理能力 (t / h)	最大供給寸法 厚さ×幅×長さ (mm)	総質量(t)
	型 式	供給寸法 幅×開き(mm)	型 式	トラフ寸法 幅×長さ(mm)			
NE250HBJ	AC4220BH	1050×500	GVF1030HA	1000×3000	50~250	450×800×1000	36

■ 処理能力は、原料の質、投入塊、粒度により異なります。 ■ アスファルト破砕の時は排出間隔を広くしてご使用下さい。

■ 本機は仕様・寸法などは改良のため予告なく変更することがあります。

安全に関するご注意：正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「マニュアル」をお読みください。(注)当社に断り無く、本書に記載された事項、図面を転載しての使用はご遠慮下さい。



株式会社 中山鉄工所
本社・工場 〒843-0001 佐賀県武雄市朝日町大字甘久2246-1
TEL:0954-22-4171(代) FAX:0954-23-0691

www.ncjpn.com

東京支店 TEL:03-6662-4135(代) FAX:03-6662-4174
大阪支店 TEL:072-672-4551(代) FAX:072-672-4555
名古屋営業所 TEL:052-589-2881(代) FAX:052-589-2883
広島営業所 TEL:082-877-6700 FAX:082-877-0472
仙台出張所 TEL:022-388-7233 FAX:022-388-7234
シンガポール現地法人 PHONE:(65)6222-3538 FAX:(65)6222-3538



ホームページ