

可搬式クラッシャ

# HC320GX

CRUSHER UNITS



**移動、設置、稼働が容易な  
可搬式ユニット!!**

## 特長

- 定評あるACクラッシャAC3219Bを搭載
- 原料自動供給システム
- 自走式クラッシャNC320GXが可搬式タイプに
- 吊る、乗せる、降ろすことが容易で即稼働
- 原料投入は3方向よりラクラク投入
- 折りたたみ式コンベヤを採用
- 環境にやさしい低騒音、低振動

## 用途

- アスファルト、コンクリート等廃材
- 解体現場 ●土木工事現場
- リサイクル工場等

 **Nakayama**

# 可搬式クラッシャ HC320GX

## 充実したシステムと簡単なメンテナンス

- ワンタッチセット調整システム
- 原料自動供給システム
- グリズリフィーダ
- グリズリアンダコンベヤ  
(※オプション)
- 強力磁選機を搭載  
(365ガウス)
- 3方向からのラクラク原料投入
- 折りたたみ式ベルトコンベヤ
- 簡単移動、設置、稼働
- 粉塵対策用散水装置
- 過負荷停止装置(外部表示灯付)



折りたたみ式メインベルトコンベヤ




過負荷停止外部表示灯




ワンタッチセット調整システム

## 移動、設置、稼働が容易な可搬式ユニット!!

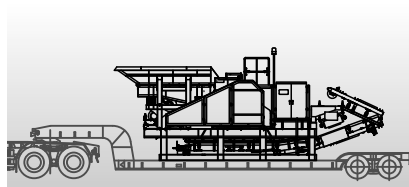

— 現場は広くないから自走する必要はない。  
ポンっとひと置きで使用が可能 —  
ニーズの声にお応えして、可搬式クラッシャHC320GXを完成  
させました。簡単に、吊って、乗せて、降ろして即稼働のワン・ユ  
ニットタイプ。20tトレーラで運搬が可能です。

### ■外形図 ■各部の名称

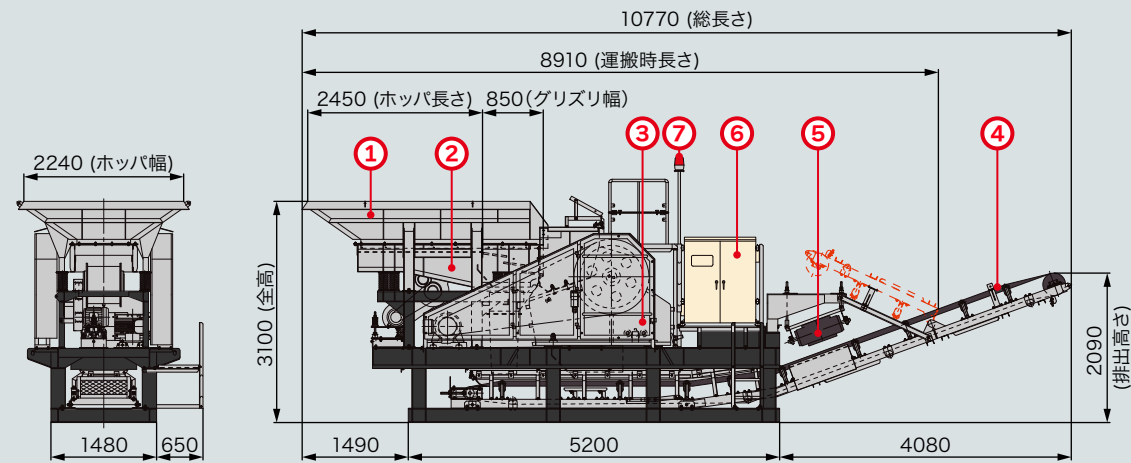

### ■仕様・処理能力表

型式	ジョークラッシャ		グリズリフィーダ		標準 処理能力 (t/h)	最大供給寸法 厚さ×幅×長さ (mm)	所要動力 (kW)	磁選機 (mT)	総質量 (t)
	型式	供給口寸法 幅×開き(mm)	型式	トラフ寸法 幅×長さ(mm)					
HC320GX	AC3219B	816×470	GVF826H	800×2600	30~150	400×650×800	57	365	18

■ 処理能力は、原料の質、投入塊、粒度により異なります。 ■ 本機は仕様・寸法などは改良のため予告なく変更することがあります。

**安全に関するご注意：**正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「マニュアル」をお読みください。(注)当社に断り無く、本書に記載された事項、図面を転載しての使用はご遠慮下さい。

