

ACD

インパクトクラッシャ

ACDH型（ヘビーデューティタイプもあります）

ACF型（2次破碎専用機もあります）


IMPACT CRUSHERS

概要

従来のインパクトクラッシャをベースに、より経済性とメンテナンス性を追求したACD型を開発。破碎室の改良で消耗部品が減少。比較的小さな原料の1次破碎、2次破碎の両用機として生産性・操作性・耐久性に優れています。

特長

- アスファルト破碎に威力を発揮
- 理想的な第1・第2・第3破碎室で、安定した破碎粒度
- 消耗品が少ない
- 打撃子の交換がより簡単(特許)
- 優れた耐摩耗品を使用

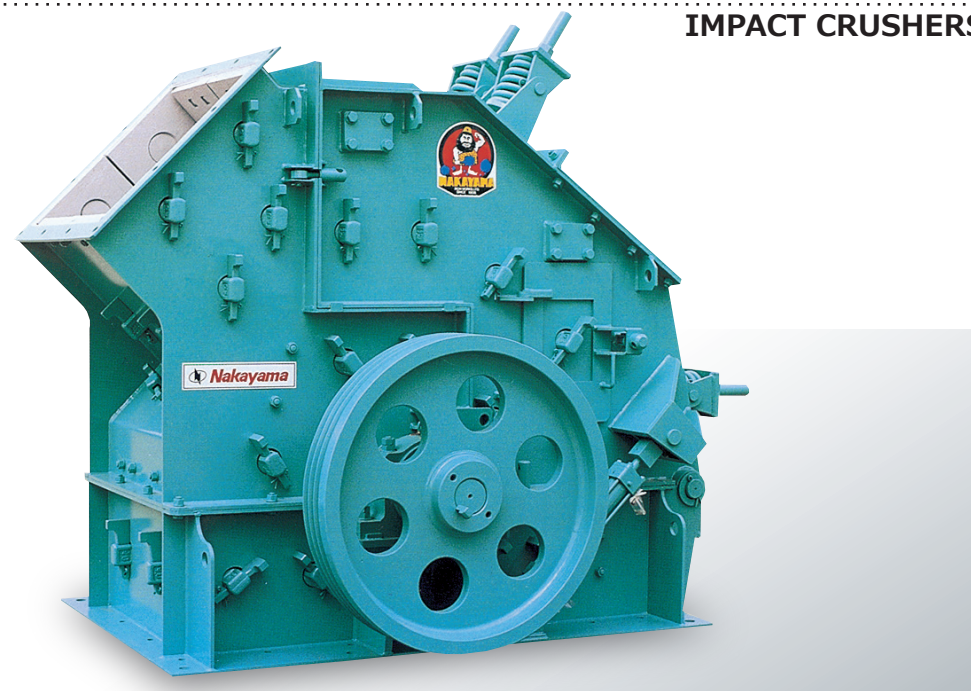

仕様表

型式	供給口寸法 幅×開き(mm)	最大供給寸法 厚さ×幅×長さ(mm)	所要動力 (kW)	回転速度 (min ⁻¹)	本体質量 (t)	標準破碎能力 (t/h)
ACD1A	780×660	200×400×400	37~ 55	380~575	6.1	20~120
ACD1B	1130×895	300×500×500	55~ 90		8.5	30~200
ACD2B	1130×730		75~110	350~430	12.5	50~250
ACD2C	1490×730		90~150		14.0	80~280
ACD3C	1490×820		110~190	270~340	21.0	150~350

■処理能力は、原料の質、投入塊、粒度により異なります。 ■本機の仕様・寸法は改良のため予告なく変更することがあります。