



電動自走式クラッシャ（ジョータイプ）

Dendoman
NES00J



用 途

● 碎石 ● コンクリートリサイクル

1. 燃費が良い

2. トラブルに強く、メンテナンスしやすい

3. 破碎能力アップ



Dendoman®（デンドマン）の誕生

機械の購入費（イニシャルコスト）だけではなく、燃料費・維持管理費（ランニングコスト）などを含め、廃棄に至るまでの生涯費用（ライフサイクルコスト）をトータル的に検討し、メインシステムに電気駆動方式を採用しました。動力のエネルギー効率が良く、メンテナンスも容易化され、トラブル時もスピーディな対応を可能とした電動自走式シリーズ Dendoman が誕生しました！

※「Dendoman」は、株式会社中山鉄工所の電動自走式シリーズの商標です。



≫ タッチパネルでセット調整 ≪



セット調整はタッチパネルでラクにセットすることができます。

≫ グリーンボックスを標準装備(データ収集装置) ≪



異常が発生すると自動的に状態履歴に記録されます。また、各部品の交換履歴も残すことができ、交換時期を把握することができます。

≫ 画期的な油圧アシスト装置 ≪



通常運転は効率の良い電気モータで運転しますが、起動時には油圧モータを用い一定回数になると電気モータに切り替えることで、大電流を抑える始動方法です。また、破碎室内に原料が閉塞した時は、アシスト装置で排出します。電気モータの保護だけでなく、復旧作業も安全かつ、短時間に行うことができます。

≫ 発電機にTier4エンジンを採用 ≪




自社開発した発電機にはクリーンな排気ガスと燃費低減を両立したTier4iエンジンを採用しています。油圧駆動式と比較し燃費が大幅に改善され、CO₂排出量も大幅に削減できます。




(特定特殊自動車少数特例2011年基準同等適合車(通称：オフロード法))

≫ 外形図 ≪



≫ 各部の名称 ≪

- ①原料ホッパ ②グリズリフィーダ ③ジョークラッシャ ④ベルトコンベヤ ⑤油圧ユニット ⑥クローラ ⑦動力盤 ⑧制御盤 ⑨発電機(オプション) ⑩油圧アシスト ⑪アウトリガー

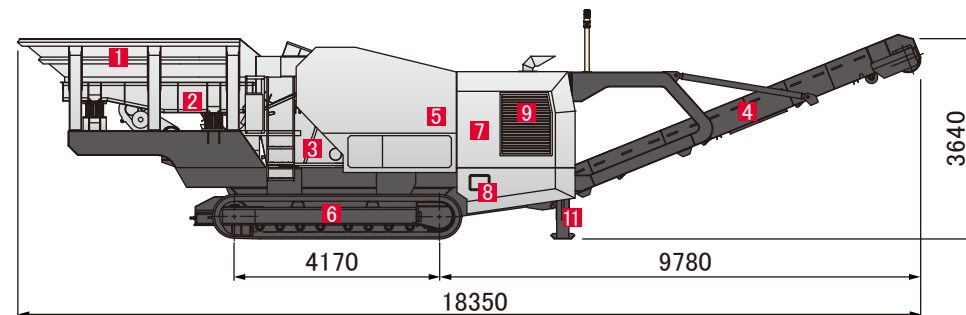

≫ 仕様・処理能力表 ≪

型式	ジョークラッシャ		グリズリフィーダ		標準 処理能力 (t/h)	最大供給寸法 厚さ×幅×長さ (mm)	総質量(t)		駆動方式	
	型式	供給口寸法 幅×開き(mm)	型式	トラフ寸法 幅×長さ(mm)			発電機 有	無	破碎	走行
NE500J	RC4832	1200×750	GFT1240HA	1200×4000	150~500	700×950×1200	60	56	電気式	油圧式

■ 処理能力は、原料の質、投入塊、粒度により異なります。 ■ アスファルト破碎の時は排出間隔を広くしてご使用下さい。
■ 本機は仕様・寸法などは改良のため予告なく変更することがあります。

安全に関するご注意：正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「マニュアル」をお読みください。

(注) 当社に断り無く、本書に記載された事項、図面を転載しての使用はご遠慮下さい。