

PBS

小型選別機 スクリーンキッズ

MINI SCREENS - SCREEN KIDS

概 要

新しい発想で開発した移動式組立スクリーン PBS スクリーンキッズ。
スクリーン・電動機・コンベヤ・操作盤を搭載し、場所を選ず使用できるユニークなスクリーンです。
環境にやさしく、タイヤ装着により振動、騒音が少なく、他業種への幅広い用途が活躍の場を広げています。

特 長

- 軽量でキャスター付、移動据付が容易
- 網取付はコッタ式で、網交換が簡単
- 騒音・振動が少ない
- 誰にでも簡単操作

用 途

- 建設廃材処理／コンクリート・アスファルト廃材・切削材
- 焼却灰処理／焼却灰
- 工場選別設備／飼料・肥料等
- 碎石砂利プラント／碎石・砂利・真砂・砂
- その他／解体現園・ゴルフ園・農園・海水浴園・公園・造園等

■ 仕様表

型 式	スクリーン		コンベヤ	傾斜 角度 (度)	最大 供給寸法 (mm)	所要動力 (kW)	標準処理能力 (t / h)	総質量 (t)
	スクリーン面寸法 幅×長さ (mm)	網目 (mm)	ポータブルタイプ (mm)					
PBS750	750×1500	40~5	350×4000	18°	80	1.4	3~35	0.45
PBS900	900×1800	40~5	600×4000	18°	100	2.25	5~50	0.75
※NES750	750×1500	40~5	-	18°	80	0.4	3~35	0.20
※NES900	900×1800	40~5	-	18°	100	0.75	5~50	0.30

※NES750・900はPBS750・900のスクリーン部(ベース付)のみとする。

■ 処理能力は、原料の質、投入量、粒度により異なります。 ■ 本機は仕様・寸法などは改良のため予告なく変更することがあります。



NVG

バイブレーティンググリッド


VIBRATING GRID

概 要

リサイクルから採石まで幅広く能力を発揮します。特に残土選別機としての利用に最適で、最終処分場の延命化対策にも使用できます。
土壌・土質改良機の選別・ほぐしには重要な役割を果たしています。

特 長

- 幅広い選別機として建設廃材、混合産廃、採石等に利用できる
- 改良土プラントの前処理機に最適
- 用途に応じてグリッドバー、網等の選択ができる
- グリッド傾斜角の調整が簡単にできる(油圧式)

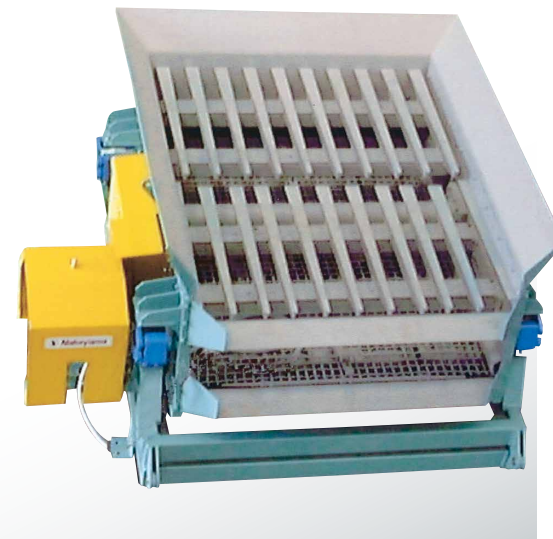

■ 仕様表

型 式	スクリーン面寸法 幅×長さ (mm)	段数	最大供給寸法 厚さ×幅×長さ (mm)	標準処理能力 (t / h)	所要動力 (kW)	本体質量 (t)
NVG1800	1800×2000	2	100×340×400	50~300	7.5	2.5
NVG1801	1800×2000	1	100×340×400	25~150	5.5	1.5
NVG3300	3300×2000	2	100×340×400	100~550	15.0	5.0
NVG3301	3300×2000	1	100×340×400	50~280	15.0	3.5

■ 処理能力は、原料の質、投入量、粒度により異なります。 ■ 本機は仕様・寸法などは改良のため予告なく変更することがあります。